



使用说明

E903L

一、基本参数

- 产品型号: E903L
- 电池容量: 5000mAh聚合物锂电池
- 通讯方式: 支持2G/3G/4G通用频段
- 网络制式: LTE/WCDMA/GSM
- 定位方式: GPS/LBS
- 主机尺寸: 90*50*29.5mm
- 主机重量: 105g
- 工作温度: -10℃ ~ 50℃
- 标称电压: 3.7V
- 限制电压: 4.2V
- 辅助功能: 通过小程序/APP查看温湿度、位置及各类告警消息

二、产品功能



三、安装APP

APP 下载链接:
下载地址: <https://www.pyyer.com/Enta>
下载二维码:



四、账号登录

单击桌面图标输入帐户和密码, 然后单击登录。



五、更多

点击更多, 进入账号管理界面, 可在此界面维护个人信息, 充值管理, 温度单位选择, 清除缓存, 常见问题解答, APP检测更新等;



六、位置

显示账号管理下的所有设备所在地图位置, 支持输入设备编号查询, 界面刷新, 切换地图模式等;



七、列表

点击列表, 进入设备管理列表界面, 选中想要查询的设备号进入单设备管理主页;



八、添加设备


列表页面点击+号进入添加设备界面, 输入设备ID及设备名称, 选择设备型号点击添加, 提示添加成功表示设备录入完成;



注: 点击右上角二维码扫描自动添加

九、设备管理

详情界面可以查询设备位置、网络状态、经纬度、温湿度等信息, 点击编辑设备名称, 点击复制设备GUID号; 数据界面可以查询温湿度数据记录、数据曲线、行驶轨迹、数据下载; 告警界面查询单设备告警信息; 围栏界面可自定义电子围栏信息; 设置界面分为基础信息设置、设备参数设置及设备告警设置三大类; 主要功能有下发采集及上报频率, 各项告警功能开关等;

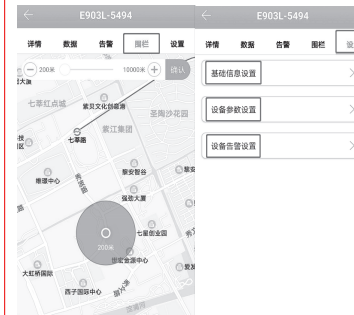

十、提醒

进入我的提醒我们可以看到设备触发的相关告警信息, 如: 温湿度上下限告警、机械开关触发告警、门磁告警、低电量告警、运动告警、倾斜告警、断外电告警、电子围栏告警等, 通过判断对触发告警的设备进行确认, 点击告警可以查询设备触发告警时的位置;



十一、开始使用

主机成功绑定后, 当前使用状态可以通过主机的指示灯进行查看。

功能	指示灯
开机	蓝灯闪烁3次 (闪烁间隔1s)
数据上传成功	蓝灯以1秒间隔闪2次
数据上传失败	红灯以1秒间隔闪2次
充电中	绿灯常亮
充满电	红灯常亮
告警触发灯效	蓝灯闪5次 (闪烁间隔1s)
连接平台失败	蓝色闪烁3次 (闪烁间隔1s)
上报消息失败	蓝色闪烁2次 (闪烁间隔1s)

十二、注意事项

1. 主机内含电池, 请勿靠近火源或将其投入火中, 避免起火危险;
2. 电子类产品请注意防水;
3. 严禁在医院和加油站使用本产品;
4. 当主机处于隧道、地库、室内等定位信号较差的环境时, 可能会出现通讯网络信号盲区导致设备无法正常使用, 当走出信号较差的区域时, 设备将自动恢复正常工作;
5. 主机遇到异常情况时, 请不要自行修理。因连接非原装附件或拔掉各部件之间的连接造成的损坏, 厂商不承担责任。

上海零零智能科技有限公司

名称:	说明书	型号:	E903	材质:	80G书写纸
尺寸:	50*80mm	颜色:	黑色印刷	方式:	折页
料号:		数量:	1	版式:	A0