

SANGFOR_vAF8090_部署实施指导

For 阿里云



深信服智安全
SANGFOR SECURITY

2023 年 8 月

■ 版权声明

修订历史					
编号	修订内容简述	修订日期	修订前版本号	修订后版本号	修订人
1	编写	20230804			71980

本文中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属深信服所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经深信服的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文的任何片断。

目录

第1章 产品简介	4
第2章 部署环境概述	5
2.1 用前必读	5
2.2 阿里云平台特性描述	5
2.3 镜像获取	5
2.4 部署方式	6
2.5 资源配置	6
2.6 授权方式	6
第3章 部署指导	6
3.1 镜像上传/制作:	6
镜像上传:	6
制作成自定义镜像:	7
3.2 创建实例（ECS）:	10
第一步:	10
第二步:	10
第三步:	11
3.3 设备登陆:	12
第4章 设备授权	13
4.1 多云安全中心在线授权:	13
4.1.1.测试授权申请:	13
4.1.2.测试授权激活:	14
网络代理详细步骤可以参考文档《云安全中心_CSC_应用组件授权使用说明_20231218》	16
4.1.3.正式授权申请:	16
4.1.4.正式授权激活:	16
4.2 授权中心在线授权:	16
4.2.1.授权激活:	17

4.3 授权中心离线授权：	17
4.3.1.测试授权申请：	17
4.3.2.授权激活：（按提示进行激活）	17
第 5 章 防火墙基本配置	20
5.1 单网卡单公网 IP 部署场景：	20
5.1.1.需求背景：	20
5.1.2.需求分析：	20
5.1.3.配置步骤：	20
5.1.4.效果展示：	24
第 6 章 注意事项	25

第 1 章 产品简介

目前大量用户为了减轻运维和数据不落地的需求采用了公有云托管业务，但是一直以来公有云架构的安全防护方面一直处于劣势，需要借助第三方安全虚拟化组件来补齐短板。依托该需求深信服推出了基于公有云通用的搭建防火墙的解决方案，实现客户云数据安全化，解决客户痛点。

满足信创 PlatOS arm/x86、非信创 CentOS，并支持云化镜像部署，vAF 软件镜像可购买使用激活码独立接入云图授权中心。对于无法接入公网无法连通授权服务器的，可选择自部署授权服务器对 vAF 软件批量授权。

vAF 特性描述：由于云防火墙部署在公有云上和物理墙功能上存在一些差异，版本针对云的特性针对性的做了一些适配

1. 网卡适配

- 当前仅支持 virtio_net 和 vmxnet3 的网卡驱动，e1000 驱动可用但存在性能不足
- 取消带外管理口的功能，公有云的 qcow2 镜像的 eth0 口默认为 dhcp 的模式，其他云平台 ETH0 口默认为静态 IP。eth0 口可以作为业务口；
- 物理口限制对于 mac 地址的修改

2. 双机部署

- 双机仅支持主备模式的配置，不支持主主及镜像模式的配置
- 双机默认关闭虚拟 mac 的配置，统一使用真实 mac 的转发

3.云防火墙隐藏的功能

- 隐藏了虚拟系统的功能
- 隐藏掉带外管理的配置
- 隐藏聚合口配置，不支持聚合口

4.云防火墙版本升级

- 新架构 vAF 支持版本升级，使用与硬件平台相同升级包，升级路线与硬件一致

第2章 部署环境概述

2.1 用前必读

深信服 vAF 是虚拟镜像方式存放在阿里云平台上，因此您需要先给 vAF 提供 ECS（Elastic Compute Service，阿里云服务器），您可以向阿里云购买等方式获得 ECS。

由于阿里云平台限制了“经典网络”的 ESC 用于部署防火墙，所以用于 vAF 的 ECS 必须采用“虚拟私有云”类型（VPC 网络），新购买的 ECS 用户手动选择“可用区”的时候，不要使用界面的默认配置，因为默认配置选择的是“经典网络”类型。

我们对 vAF 的 ECS 硬件配置做了约定，分别为以下几种组合，因此您在购买的时候需要注意配置。

2C4G：2 核 CPU + 4G 内存

4C8G：4 核 CPU + 8G 内存

8C16G：8 核 CPU + 16G 内存

12C24G：12 核 CPU + 24G 内存

16C32G：16 核 CPU + 32G 内存

您在选购 ESC 时，请手动选择以上其中一种配置组合，若您已经购买了 ECS，请您检查下 ECS 配置是否符合以上几种条件。

2.2 阿里云平台特性描述

- ◆ 底层架构为 KVM；
- ◆ 能够自定义上传镜像格式包括 Qcow2、VHD；
- ◆ 支持绑定弹性 IP，创建实例时，实例规格配置不同，所支持的网卡数量不同；

2.3 镜像获取

公有云 AF 提供支持信创/非信创场景 Qcow2、vmdk 等格式镜像文件

可联系深信服客服获取：售后服务热线：400-630-6430（中国大陆）

2.4 部署方式

在阿里云的 ECS 服务器上搭建 vaf8.0.90，支持网关模式部署/单臂模式部署（即三层部署）/旁路镜像（[请查看阿里官网支持镜像流量区域](#)）[跳转](#)

2.5 资源配置

- 1、性能在 200M 以内，云主机使用 2 核 4G 的配置；
- 2、性能在 500M 以内，云主机使用 4 核 8G 的配置；
- 3、性能在 1G 以内，云主机使用 8 核 16G 的配置；
- 4、性能在 2G 以内，云主机使用 12 核 24G 的配置；

产品	配置	吞吐量
云下一代防火墙（vAF8.0.90）	2C4G+120G 硬盘	5M-200M
	4C8G+120G 硬盘	200M-500M
	8C16G+120G 硬盘	500M-1G
	12C24G+120G 硬盘	1G-2G

2.6 授权方式


- 1、多云安全中心平台在线授权（网络可达）多云平台地址：<https://csc.sangfor.com.cn>
- 2、授权中心授权激活码在线授权
- 3、授权中心离线授权
- 4、vLS 授权服务器授权

第 3 章 部署指导

3.1 镜像上传/制作：

镜像上传：

登陆阿里云中国站 www.aliyun.com 打开对象存储 OSS，将获取到的镜像上传至平台

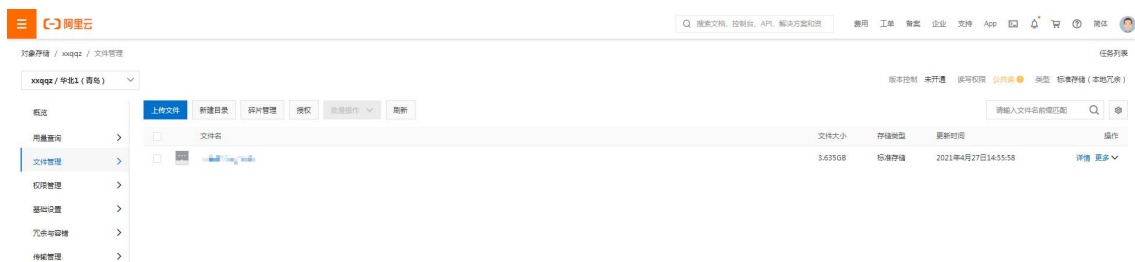

PS：如镜像大小超过平台网页传输大小限制，可使用图形化工具 OSS Browser+客户端上传，使用步骤可见镜像上传制作指导：《镜像上传&私有镜像制作实施指导 for_阿里云.docx》



镜像上传&私有镜像制作实施指导fo

制作成自定义镜像：

获取 OSS 对象地址：

The screenshot shows the Sangfor Cloud Stack console interface. On the left, there's a navigation menu with options like '应用监控', '文件管理', '权限管理', etc. The main area displays a list of files in the 'sangfor-nfv / 华北2 (北京)' bucket. One file, 'vls2.2服务器镜像_20210407.qcow2', is selected. A red box highlights this file name. A red arrow points from the file name to the '获取镜像地址' (Get Image Address) link. Another red arrow points from the '复制文件URL地址' (Copy File URL Address) button in the details panel.

云服务器 ECS-实例与镜像-镜像、导入镜像

The screenshot shows the 'Import Image' (导入镜像) dialog box in the Sangfor Cloud Stack console. The dialog has three steps: 1. Import preparation (导入前的准备), 2. Import image file (导入镜像文件), and 3. Import completion and application (导入完成并应用). The first step is active, showing instructions for importing a Linux image. A red box highlights the 'Linux 操作系统' (Linux Operating System) tab. A red arrow points to the '下一步' (Next Step) button.

导入镜像

② 教学视频

③ 帮助文档

X

1 导入前准备

2 导入镜像文件

3 导入完成并应用

* 当前地域

华北2（北京）

* 镜像文件URL

OSS镜像文件地域需要与当前地域：华北2（北京）保持一致

如何在OSS控制台获取镜像文件的URL >>

镜像OSS对象存储URL地址

* 镜像名称

导入镜像后显示的名称

* 操作系统类型

linux

选择Linux

* 操作系统版本

请选择操作系统版本

根据镜像选择

* 系统架构

请选择系统架构

镜像检测

☒ 导入后执行检测

镜像检测服务能帮您快速发现镜像中存在的潜在问题，并提供修复方案，使导入的镜像符合阿里云标准，提升启动成功率。检测服务目前免费，部分系统不会触发检测。具体请参考：《[镜像检测项说明](#)》、《[镜像检测系统限制](#)》

启动模式

BIOS启动模式

镜像格式

自动检测

许可证类型

自动检测 Auto

云盘配置

☐ 配置云盘属性

上一步

确定导入

取消

防火墙镜像 AF8090_Centos_X86 参数要求：

操作系统类型：Linux

操作系统版本：CentOS

操作系统架构：64 位操作系统 x86_64

系统盘大小：120G

镜像格式：Qcow2（可不填自动检测）

防火墙镜像 AF8090_Plato_ARM 参数要求：

操作系统类型：Linux

操作系统版本：Kylin

操作系统架构：ARM64 位操作系统 arm64

系统盘大小：120G

镜像格式：Qcow2（可不填自动检测）

防火墙镜像 AF8090_Platos_X86 参数要求：

操作系统类型：Linux
操作系统版本：Kylin
操作系统架构：64 位操作系统 x86_64
系统盘大小：120G
镜像格式：Qcow2（可不填自动检测）

3.2 创建实例（ECS）：


第一步：

登陆阿里云中国站进入-【云服务器 ECS】-【实例与镜像】-实例，创建实例



第二步：

根据实际需求选择付费方式、地域、规格大小（规格选择请参考上述资源配置要求）

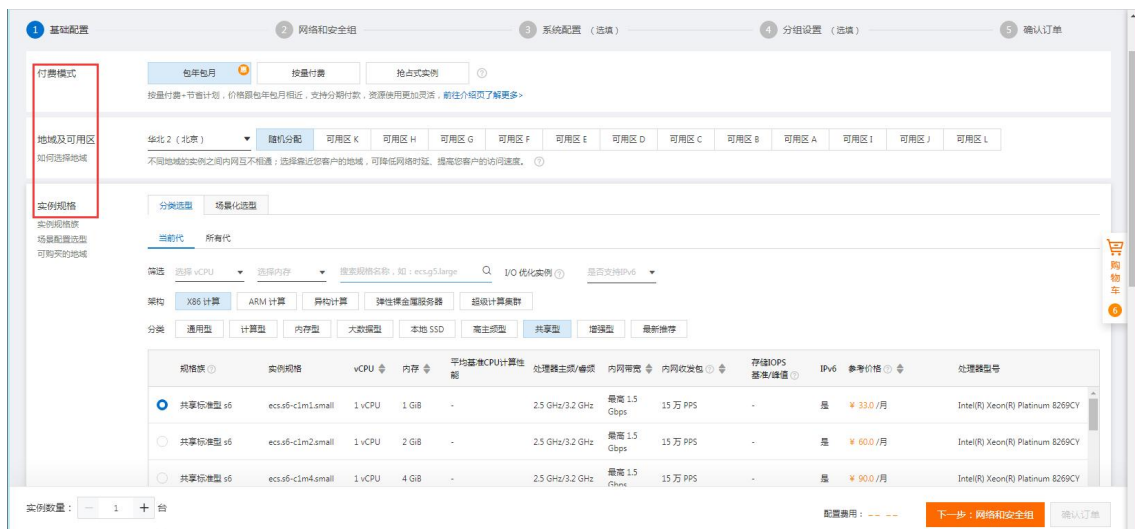

镜像选择自定义镜像-上述步骤制作的镜像


磁盘大小需 120G 以上，可不添加数据盘



第三步：

配置网络以及安全组，需要注意放通 443 端口（默认控制台端口为 443）。

公网 IP 请根据实际需求购买

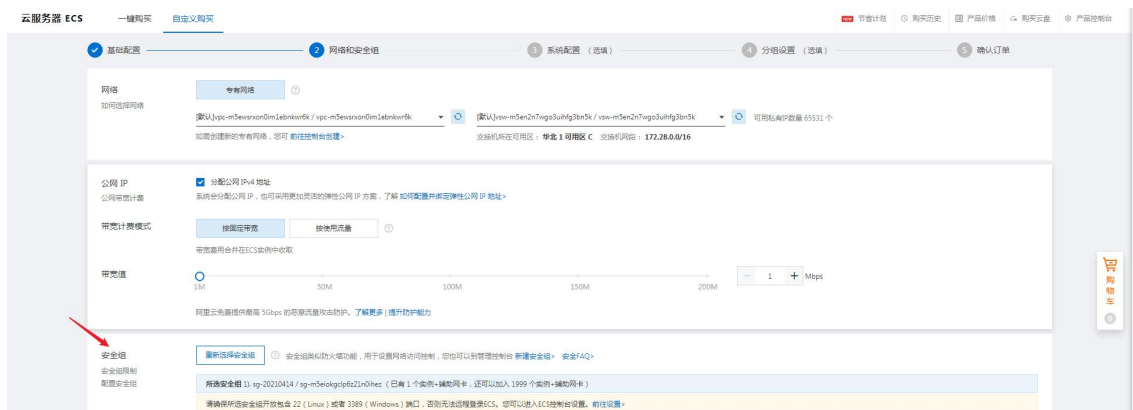

注意：登录凭证只能选用镜像密码，所有组件均只能使用镜像自身密码。此处可随意设置密码，该设置密码对于防火墙不生效



查看实例列表，创建成功

实例ID/名称	标签	监控	可用区	IP地址	状态	网络类型	配置	付费方式	操作
i-202308091125			深圳 可用区D	43.171.171.171 (公网)	运行中	专有网络	2vCPU 4 GB (100%优化) ecs.c6.large 5Mbps (标准)	按量 2023年8月9日 11:25 创建	管理 远程连接 更改实例规格 更多
i-202308091125			深圳 可用区D	123.123.123.123 (公网)	运行中	专有网络	2vCPU 4 GB (100%优化) ecs.c6.large 5Mbps (标准)	按量 2023年8月9日 11:03 创建	管理 远程连接 更改实例规格 更多

3.3 设备登陆:

使用公网地址登录 vAF，登陆方式：<https://x.x.x.x>、默认登陆密码 admin/admin

实例ID/名称	标签	监控	可用区	IP地址	状态	网络类型	配置	付费方式	操作
i-202308091125			北京 可用区D	123.123.123.123 (公网)	运行中	专有网络	2vCPU 4 GB (100%优化) ecs.c6.large 5Mbps	按量-抢占式实例 2023年8月8日 15:57 创建	管理 远程连接 更多



第4章 设备授权

4.1 多云安全中心在线授权：

深信服云下一代防火墙使用云安全中心在线授权：

4.1.1.测试授权申请：

①、注册云图账号(如已有云图账号可跳过步骤 1，前往步骤 2 登陆)

注册链接：<https://xaasauth.sangfor.com.cn/?source=xcentral#/register>

②、使用云图账号登陆云安全中心(一定需要登陆)

访问链接：<https://csc.sangfor.com.cn>

在【云安全能力中心】-【应用市场】中立即购买/申请试用防火墙应用，提交后待审核完毕

云安全能力中心

云安全能力中心为用户提供部署在多云环境的各类云安全能力组件，包括云下一代防火墙、云Web应用防火墙、主机安全、漏洞扫描、SSL VPN、云堡垒机、云数据库审计、云日志审计等。通过云安全能力中心可实现各个云安全能力组件在多个云环境的一站式开通、自动化部署、集中授权和统一运营管理，助力用户构建多云环境的一致安全体系和能力，一站式满足多云环境合规要求。

安全应用

- 基于资产、风险、访问关系和威胁情报模型的全面可视化，多维度提供有效攻击力量
- 智能分析和研判安全的全程防护保障
- 支持2.4.7融合多模块的全面防护能力
- 下一代高性能架构多种人工智能引擎
- 全网覆盖、海量数据和威胁情报

立即购买 | 申请试用 | 查看详情

SSL VPN
VPN行业标准引领者

云数据库安全审计DAS
与大数据分析相结合的数据安全防护

云日志审计Logger
及时、有效的发现安全事件及审计追溯

云下一代防火墙AF-购买选型

智能融合了防火墙、WAF、IPS、实时漏洞检测等多项安全功能，支持VPC互联网边界的防护，适用于有等保要求，或对网络安全及主机失陷等安全事件比较关注的客户，具有完善的L2-L7层一体化的双向防御体系。

* 网络带宽 (Mbps) 100M

* 购买时长 7天 1个月 3个月 6个月 9个月 1年

* 自定义应用名称 云下一代防火墙AF


成为提交订单后，深信服客户经理将在5个工作日内联系您，您也可以主动联系产品经理协助您完成产品购买及部署。

提交订单

指导价：¥ 0.00 (试用) | 提交订单

审核结果在【云安全能力中心】-【应用中心】中查看

可致电深信服客服询问：售后服务热线：400-630-6430（中国大陆）

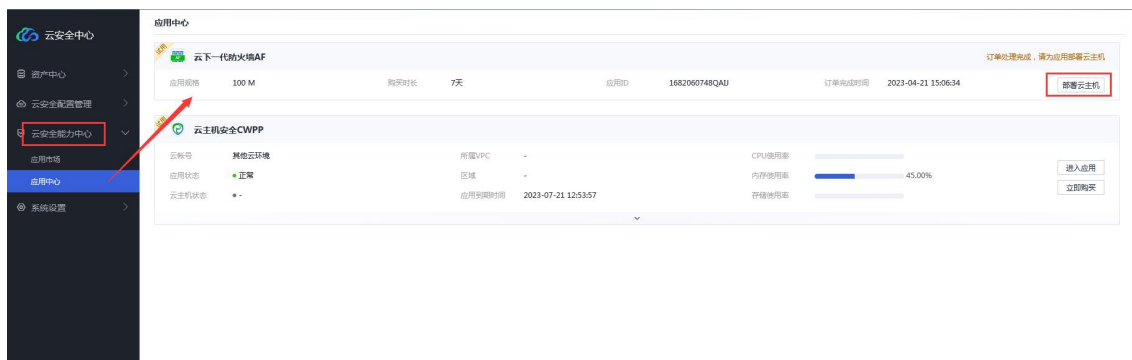


4.1.2.测试授权激活：


审核通过后在【云安全能力中心】-【应用中心】中点击部署应用


网络可达：

①、登陆云安全中心 CSC-【云安全能力中心】-【应用中心】-[部署云主机]

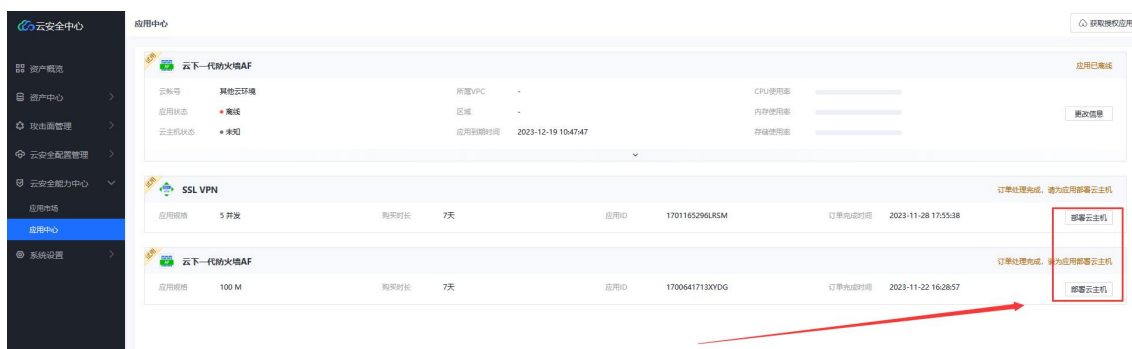


②、点击浏览器输入框修改参数，将 url 最后的 othercloud=0 修改为 othercloud=1 并回车

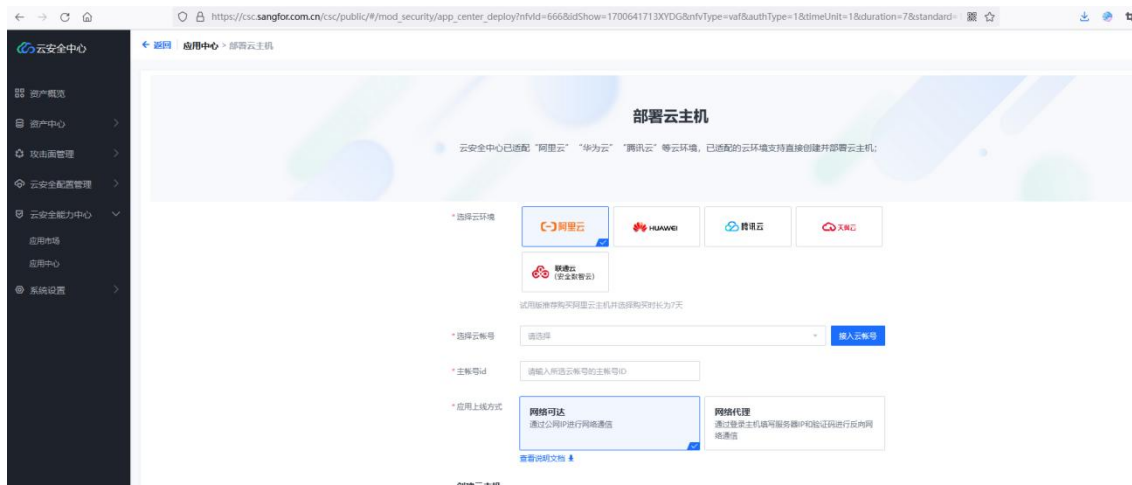

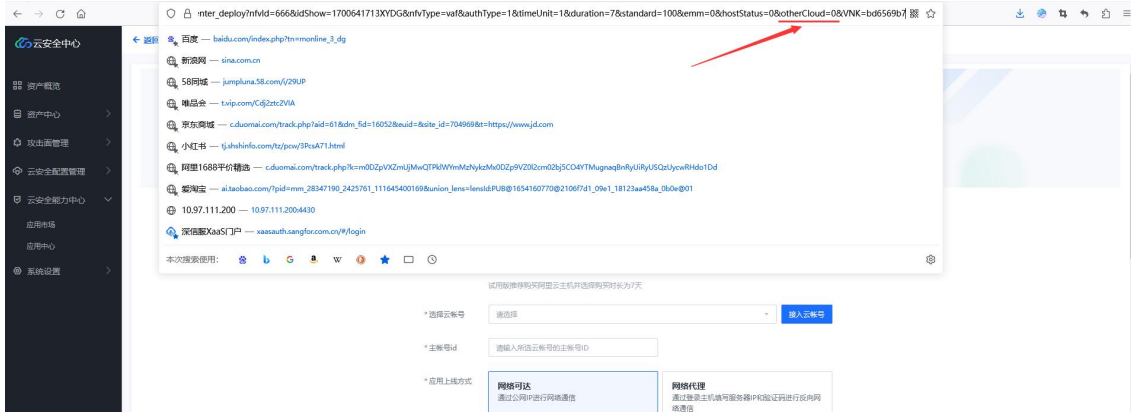

③、此时出现【其他云环境】选项

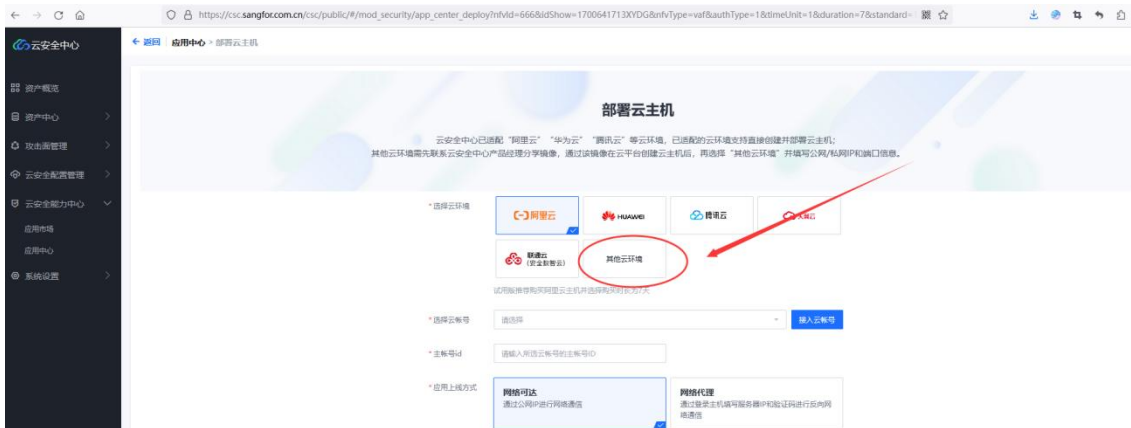

④、选择【其他云环境】-以授权防火墙组件为例：

选择【其他云环境】

版本选择【8090】

方式选择【网络可达】

填写防火墙设备的公网 IP 和端口以及设备超级管理员登录的管理员账号密码



点击立即部署之后大约 2-5min 内可以完成授权，在应用中心查看在线情况，并登陆防火墙

网络代理详细步骤可以参考文档《云安全中心_CSC_应用组件授权使用说明_20231218》

4.1.3.正式授权申请：

①、注册云图账号(如已有云图账号可跳过步骤 1，前往步骤 2 登陆)

注册链接：<https://xaasauth.sangfor.com.cn/?source=xcentral#/register>

②、使用云图账号登陆云安全中心(一定需要登陆)

访问链接：<https://csc.sangfor.com.cn>

③、联系销售或者商务，根据正式购买订单添加防火墙应用

4.1.4.正式授权激活：

激活步骤与 4.1.2 相同

4.2 授权中心在线授权：

使用授权中心在线授权：license.sangfor.com.cn

4.2.1.授权激活：

条件：需要防火墙联网访问授权中心 license.sangfor.com.cn，使用授权中心激活码授权




4.3 授权中心离线授权：

使用授权中心离线授权：license.sangfor.com.cn

4.3.1.测试授权申请：

联系深信服技术支持申请：提供设备 ID/硬件信息

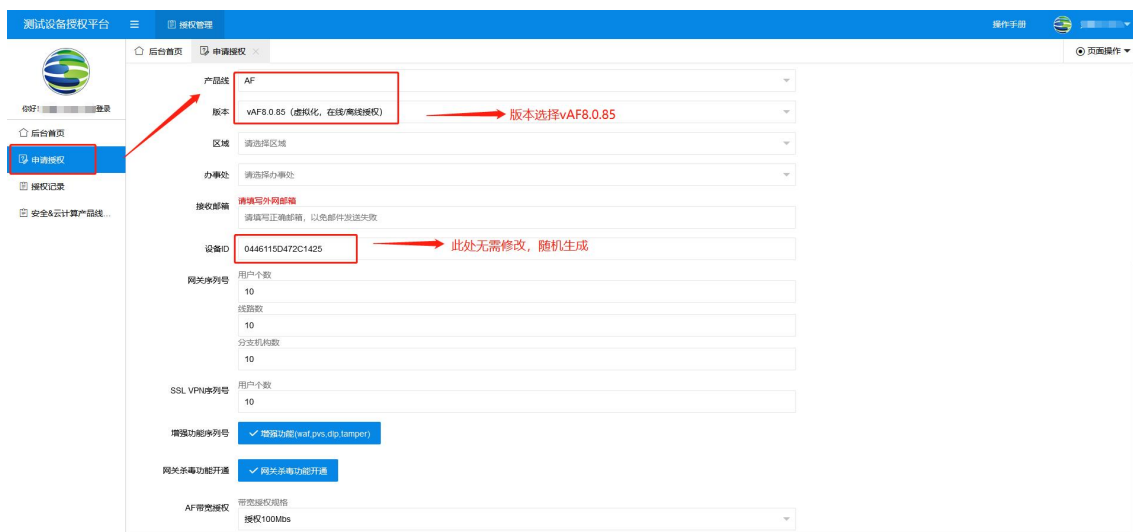

4.3.2.授权激活：（按提示进行激活）


条件：使用在线激活按钮触发离线授权/或后台创建标志文件

授权激活指引：




①触发离线授权条件：

在在线激活授权激活码处随意填入一无效的 36 位激活码并点击激活按钮

如: EBB78DCC95800CD7EBB78DCC95800CD74444

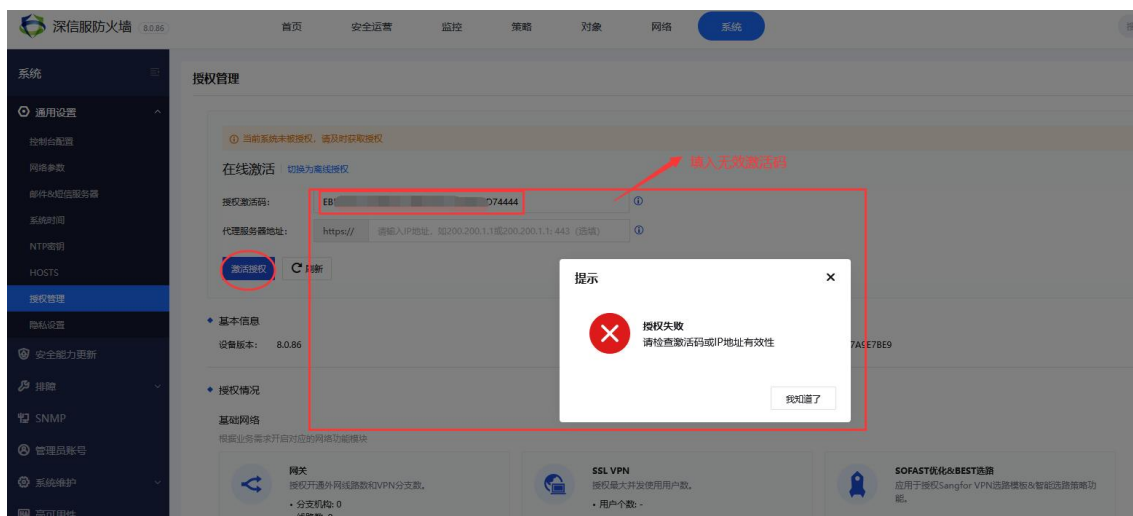

②点击切换离线授权，并根据当前设备硬件信息开出授权文件导入激活

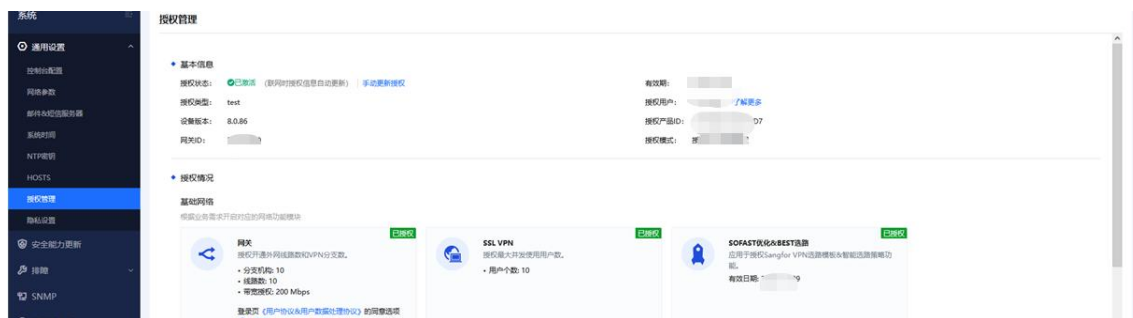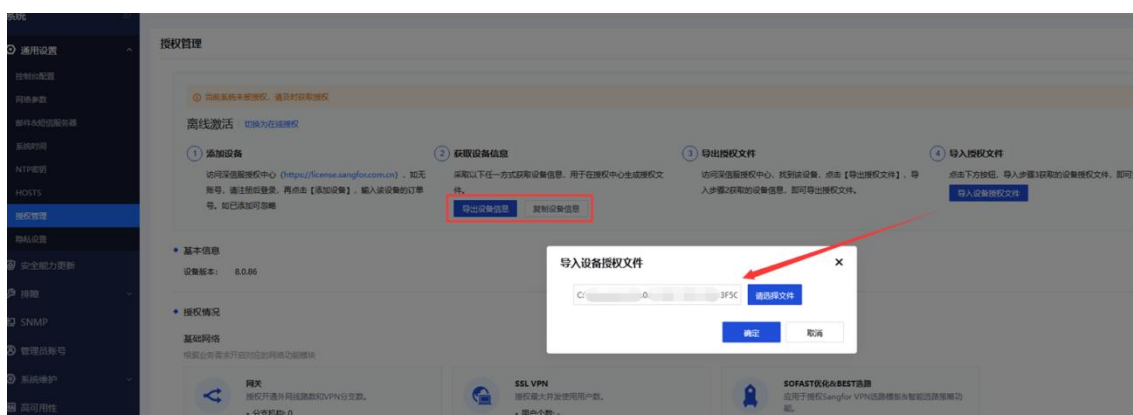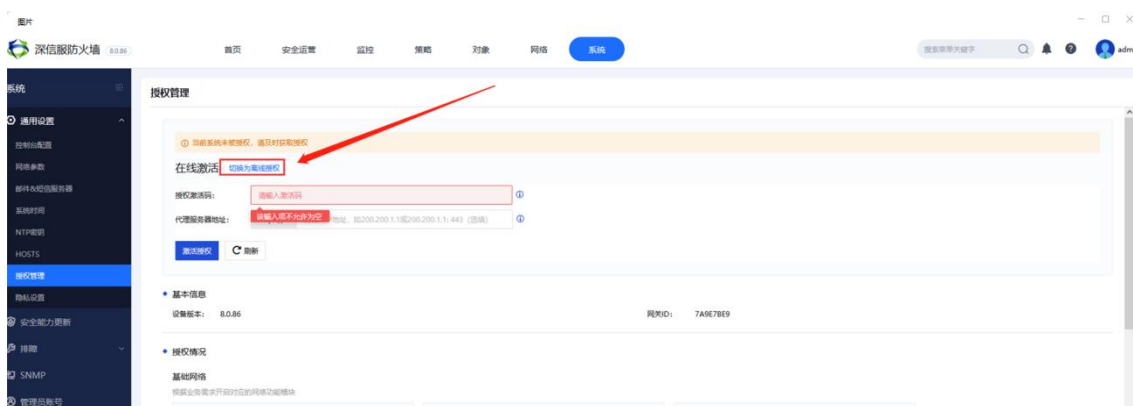


第5章 防火墙基本配置

5.1 单网卡单公网 IP 部署场景：

5.1.1.需求背景：

客户在阿里云部署了一台、或者多台业务服务器系统，需求要通过防火墙进行等保安全防护，实现通过防火墙映射访问业务系统，并通过防火墙代理上网，达到上下行流量经过防火墙安全防护。

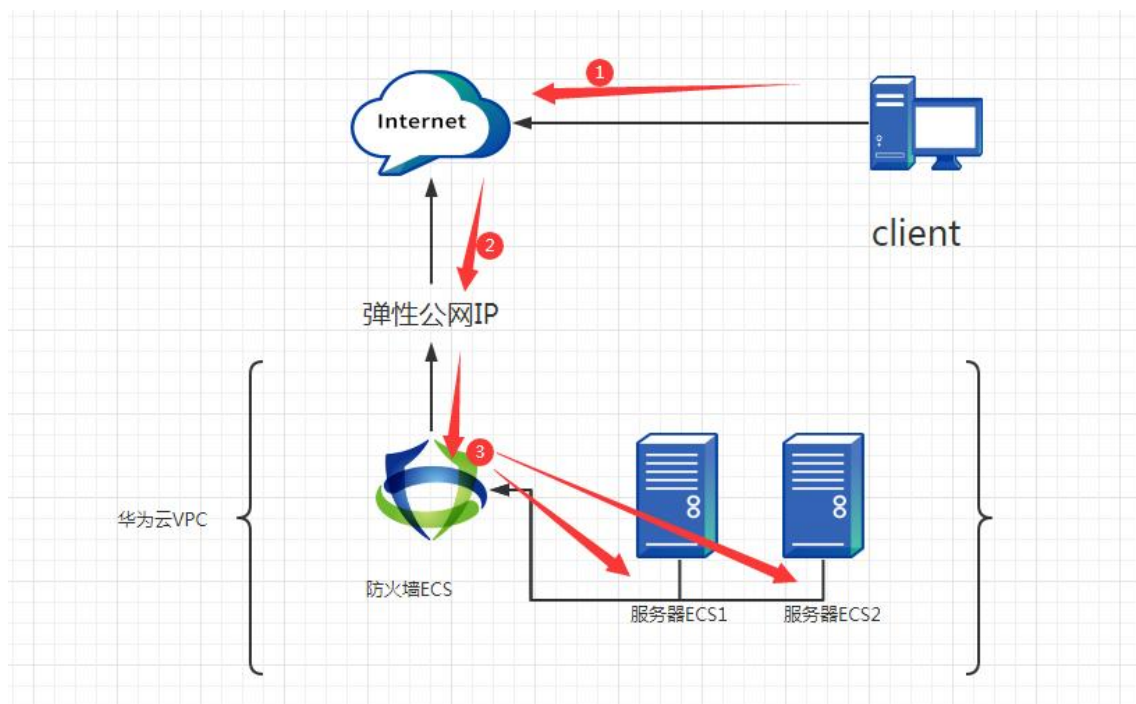

5.1.2.需求分析：


客户阿里云部署了一台或者多台业务系统，对外提供服务的只有一个公网 IP，并且无重复端口，将防火墙部署在与业务系统相同的 VPC 子网中，并将业务系统的公网 IP 绑定给防火墙使用，从而达到业务发布通过防火墙映射访问，通过调整 vpc 子网路由表实现业务系统通过防火墙代理上网，

5.1.3.配置步骤：


业务发布配置：

防火墙配置 DNAT：发布业务系统

步骤 1：进入接口配置区域

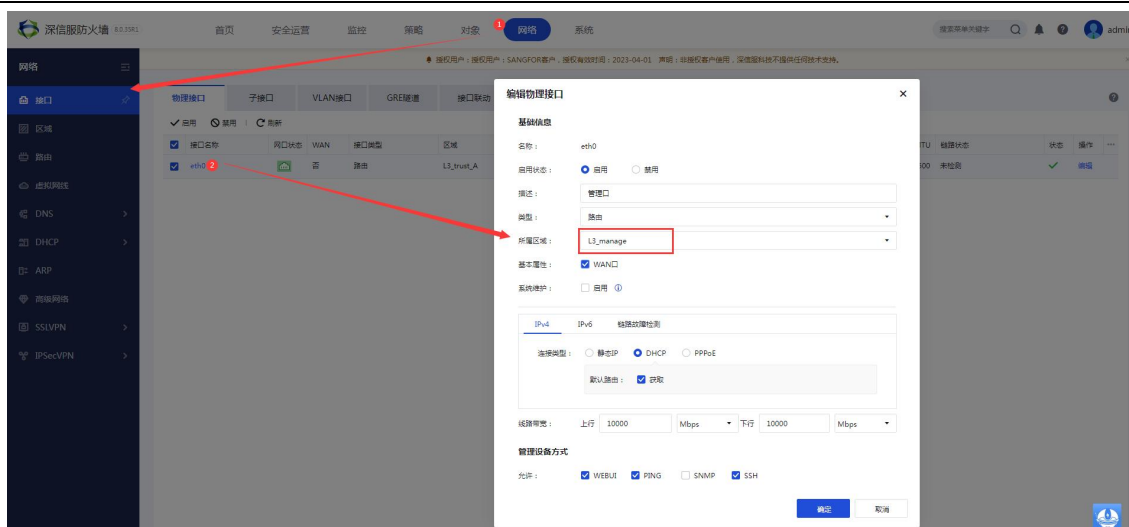

步骤 2：进入策略-地址转换-新增目的地址转换

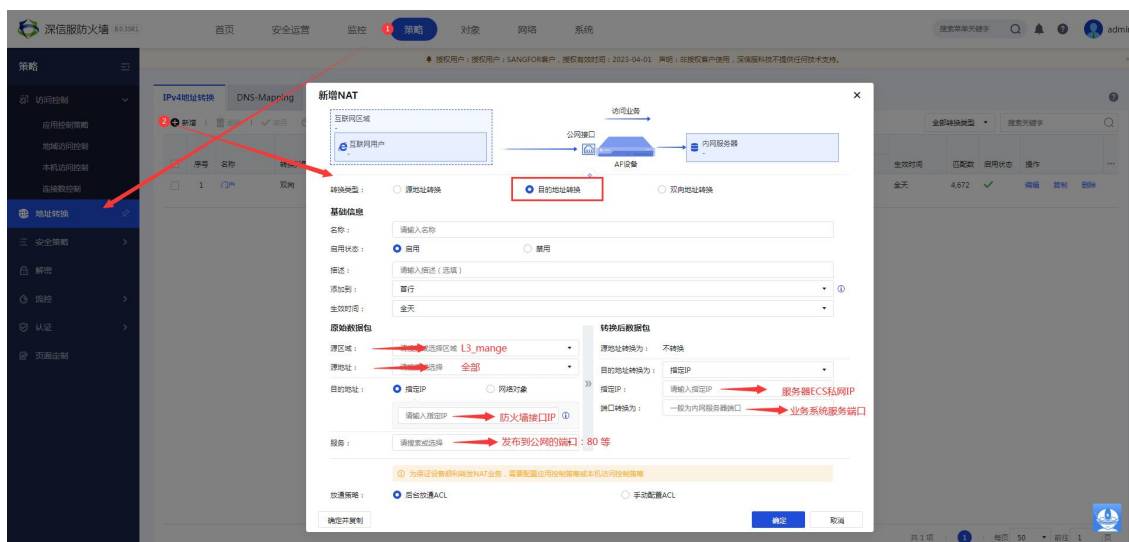

新增 NAT：选择[目的地址转换]

[源区域]：eth0 口所在区域

[源地址]：全部

[目的地址]：eth0 口 IP 地址

注意：此处 IP 地址需要填写防火墙接口私网 IP 地址

[服务]：80 端口/其他

[目的地址转换]：指定 IP 服务器 IP


注意：新增服务端口时，源端口需填写全部（0-65535）



代理上网配置：

防火墙配置 SNAT：代理业务系统上网

步骤 1：进入策略-地址转换-新增源地址转换

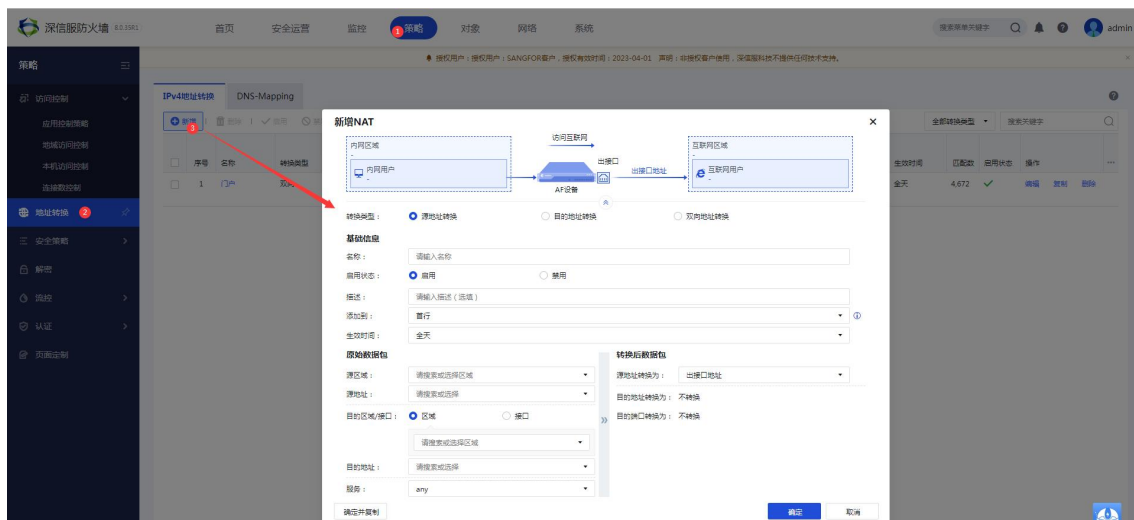

新增 NAT：默认选择[源地址转换]

[源区域]：eth0 口所在区域

[源地址]：需要代理上网的内网网段


[目的区域/接口]：eth0 口所在区域

[目的地址]：全部

[服务]: any


[源地址转换为]: 出接口

步骤 2: 进入策略-访问控制-应用控制策略-新增 ACL 放通上网流量

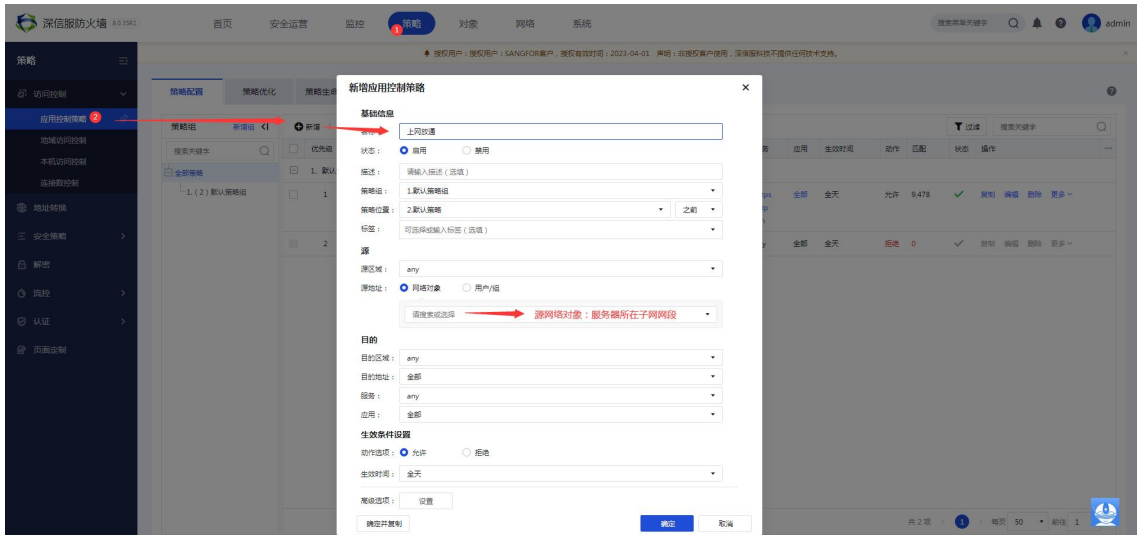

安全防护策略配置:

步骤 1: 进入策略-安全策略-安全防护策略-新增业务安全与用户安全

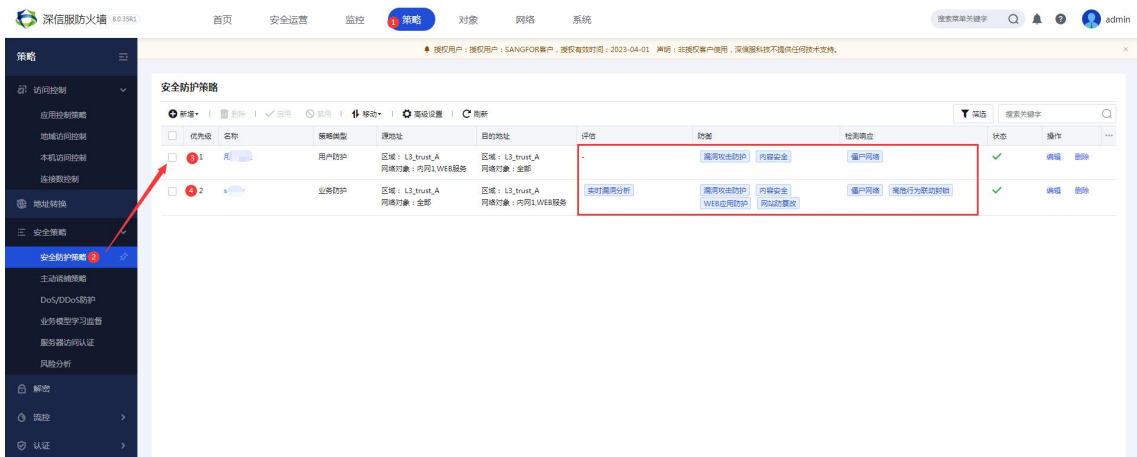


平台引流配置:

由于阿里云平台特性，服务器上网流量需要使用到路由表功能将上网流量引流至防火墙

步骤 1: 登陆阿里云平台-虚拟私有云 VPC-路由表-新增自定义路由条目


目的网段: 0.0.0.0/0 下一跳类型: 实例 ECS 实例: 防火墙实例

注意：阿里云路由表分区域解耦，请添加路由时请选择关联业务系统所子网的路由表

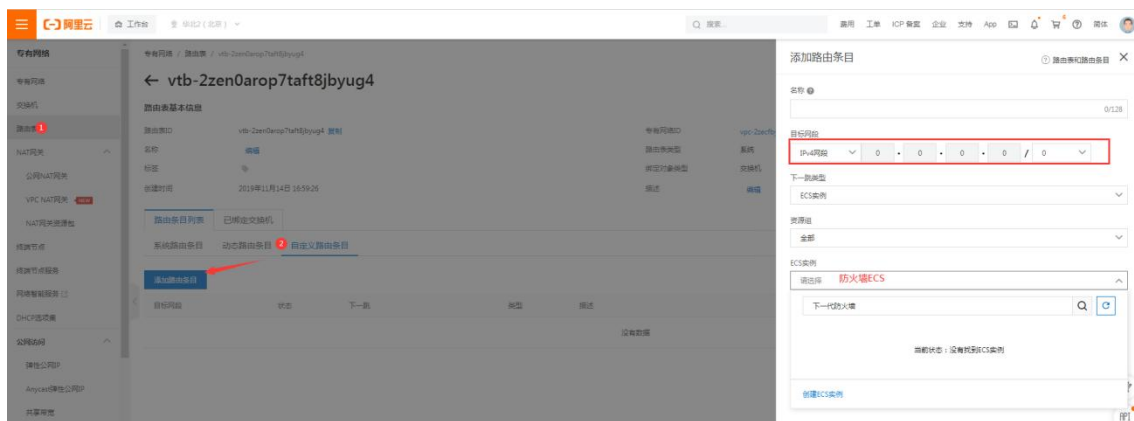


5.1.4.效果展示：

使用防火墙公网 IP 访问业务系统：

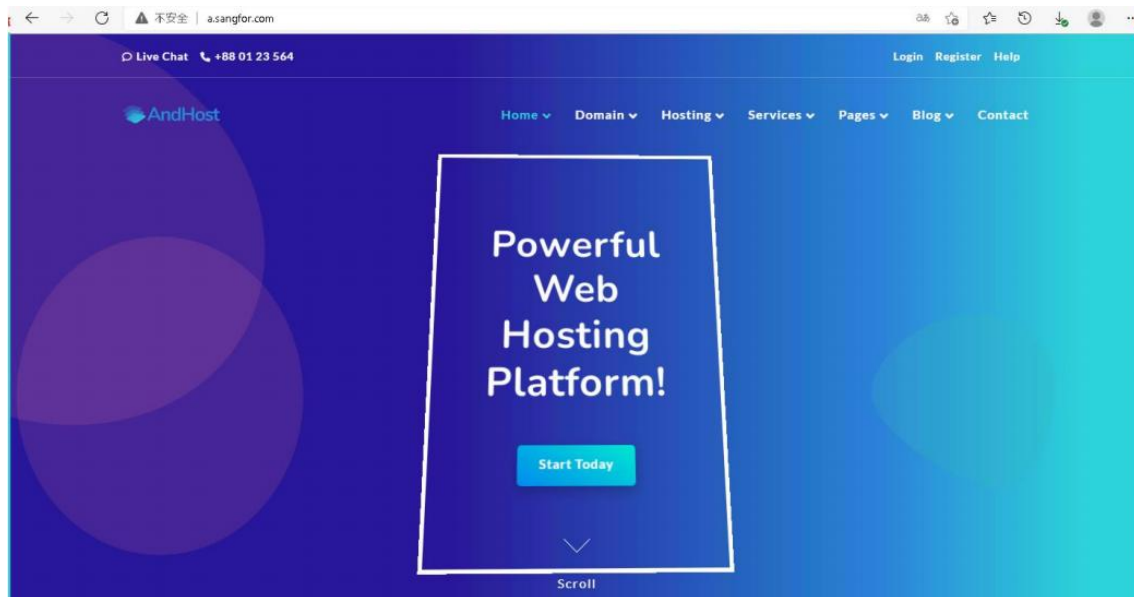


服务器访问公网正常：

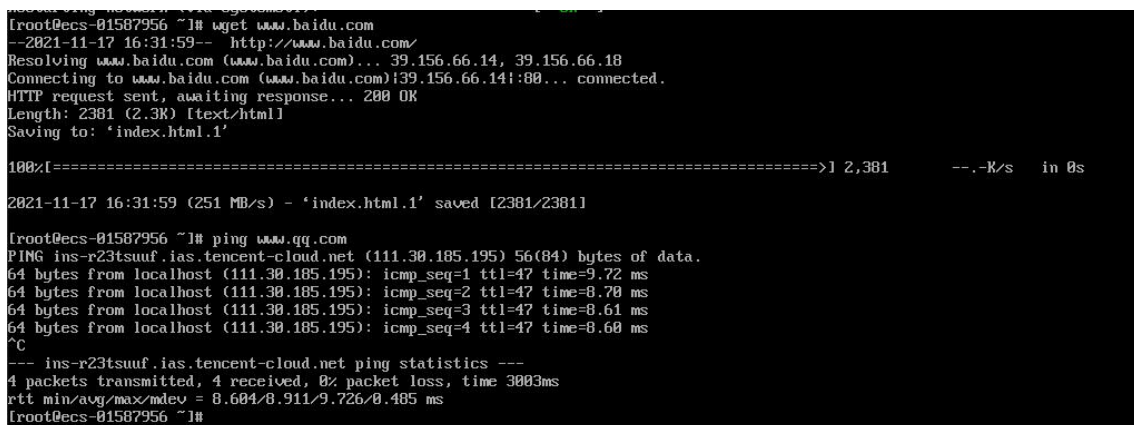

第 6 章 注意事项

- ① vAF8090 默认自带 1M 带宽授权，授权过期 30 天内可以继续使用基础功能/安全功能，过期超过 30 天设备将处于 bypass 状态(安全功能失效)。授权中断/删除效果与过期超 30 天一致。
- ② 使用多云安全平台授权时需要安全中心公网 IP：121.46.6.201 允许访问防火墙 WEBUI 端口和 7443 端口
- ③ 使用云图离线方式激活时需要触发离线授权条件或者设备后台创建标志文件
【后台创建文件可联系深信服技术支持协助（vAF 切换离线授权）】
- ④ 配置 vAF 之前需要先激活授权
- ⑤ 针对 https 的网站防护需要做 SSL 解密，需要将证书上传到 vAF 上
- ⑥ 使用多云安全平台授权时针对业务系统网站端口为 443 的需要提前修改下一代防火墙 WEB 管理端口为其他端口：

可在【系统】-【通用配置】-【控制台配置】中修改 https 端口

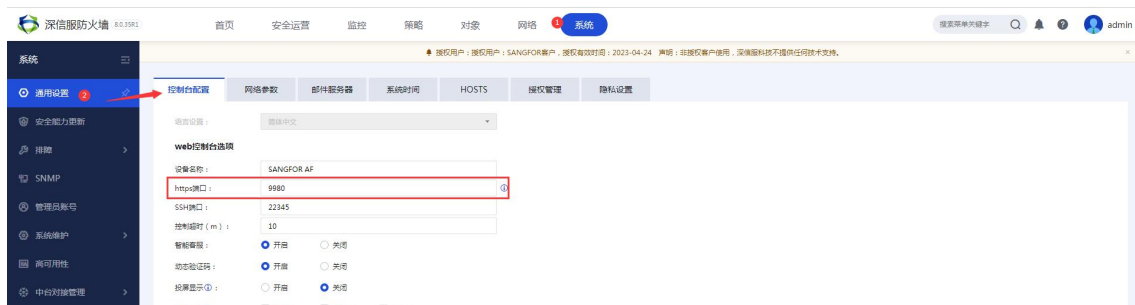

注意：下一代防火墙端口改变之后也需要在多云管理平台修改 vAF 端口（该端口用于下发授权）

