

# 500 万 PoE 功能型 AI 网络摄像机 HX 系列


**JF-HX-5P-GS**

## 产品概述

JF-HX-5P-GS 是我司开发的一款半球形网络摄像机，支持区域入侵、声光警戒、客流统计、人脸抓拍、车辆抓拍等功能，适用于室内走廊过道、仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。



## 产品尺寸

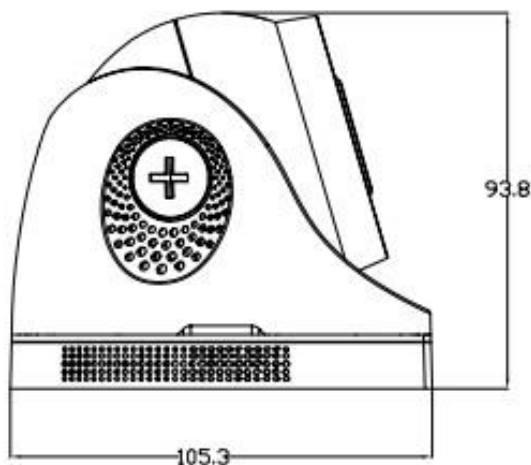

## 产品主要特点



人车智能抓拍



PoE



GB/T28181 协议



红外夜视



人形检测



语音对讲



GA/T1400 协议



SD 卡存储



客流统计



手机监控



Onvif



双光警戒

## 产品参数

型号 JF-HX-5P-GS

### 摄像机

**传感器** 1/2.7" CMOS 传感器  
**最低照度** 0.01Lux(彩色模式); 0.001Lux(黑白模式)  
**快门** 1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒  
**日夜切换** 支持红外滤片式 IR-CUT  
**调节角度** 水平: 0~360°, 垂直: 0~75°, 旋转: 0~360°

### 镜头

**焦距** 2.8mm/ 3.6mm 可选  
**视场角** D\*H\*V: 92.3°\*74.7°\*40.6°  
**镜头接口** M12  
**光圈** F1.6

### 补光

**补光灯** 2\*红外灯, 2\*白光灯  
**补光距离** 红外 50 米, 白光 30 米  
**防过曝** 支持

### 视频

**最大尺寸** 2880\*1620  
**帧率** 25 fps  
**压缩标准** H.265AI (兼容 H.265/H.264) 视频编码压缩  
**码率** 0.1Mbps~8Mbps

### 音频

**压缩标准** G.711a  
**麦克风** 灵敏度:-33±3dBm;频率响应:100-5kHz;信噪比:≥60dB;语音对讲:全双工;拾音距离:5 米  
**喇叭** 功率: 2W; 频率范围: 20-20kHz; 额定阻抗: 8Ω

### 网络

**网络协议** TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)  
**接口协议** GB/T28181, GA/T1400, onvif, 杰峰看看 APP, 蜂云行业 saas  
**浏览器** Chrome, Firefox, Edge

### 图像

**图像设置** 饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或浏览器可调  
**图像增强** 背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪  
**宽动态** 支持

### 接口

**网络** 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口  
**电源** Ø5.5 mm 圆口  
**TF 卡槽** 1 个 TF 卡存储接口 (最大 128G)  
**音频** 尾线 RCA (支持外接音柱)  
**按键** 1 个 Reset 按键

### 智能

**智能功能** 区域入侵(人、机、非), 声光警戒功能, 客流统计功能, 人脸抓拍功能, 车辆抓拍等功能

### 一般规范

**工作温度** -30°C~+60°C  
**工作湿度** 10%-95% RH  
**电源供应** DC12V±10%/POE48V 0.3A (IEEE 802.3af)  
**功耗** MAX 4W  
**材质** 工程塑料  
**防护等级** IP54  
**裸机重量** 约 216g  
**安装方式** 壁装, 倒装, 顶装  
**尺寸** Φ105mm\*95mm