

# 使用指南

## 目录

使用指南.....	1
一 产品购买.....	2
二 技术手册.....	3
三 产品对接.....	7
四 产品续费.....	8
五 产品售后和服务.....	10
六 发票申请.....	10

## 公司介绍

昆明秀派科技有限公司在2015年成立，以领先的API数据服务及系列产品为用户提供基于大数据的API服务，帮助用户快速获得API数据，解决AP数据买卖双方缺乏交易场所、技术标准、财务流程、第三方担保、运营维护、客户服务、SDK支持等问题，从而推进大互联网时代的数据服务发展。

在继续发展大数据API产品的同时，秀派科技将发挥大数据服务领域的优势，开拓大数据私有化类产品，以软硬件结合的方式将秀派产品和服务提供给更多用户和合作伙伴。

未来，秀派科技将通过持续的技术创新和服务升级为千万级以上的用户提供AP服务，将核心技术开放给生态链上下游合作伙伴，为跨端的大互联网提供数据基础服务，让网络大数据像水、电一样方便、自由和方便。

## 我们的平台

易源数据是昆明秀派科技有限公司旗下的大数据生产、交易、流通平台。

易源数据通过打破资源壁垒，搭建起数据资源的基础设施，将接口纳入统一的接口池，把多个异构数据源合并到同一根管线上，以统一的访问和控制方式，对外提供统一格式的数据。

让开发者可以像搭积木一样通过各种API操纵资源。

截至2017年12月，平台已经拥有API接口230个，日调用量2000万，覆盖全网10万+真实消费者，为超过3000+的企业用户提供全域数据服务。

平台网址：<https://www.showapi.com/>

## 一 产品购买

[1]在产品页面购买相应套餐

<https://market.aliyun.com/products/57126001/cmapi017136.html>

API市场 > 生活服务



### 三网整合-短信接口-短信验证码-短信通知-短信接口API-免费试用-

短信接口服务，3秒极速，低至3分一条。适用于验证码短信、触发短信、短信通知、会员短信提醒等应用，支持全国的中国移动、电信、联通三网及虚拟运营商的短信发送服务，包括定时短信和语音验证码。接口稳定，送达率高，与京东、顺丰、三星、奔驰、腾讯还有各大银行的短信服务商是同一个渠道

¥ **0** 用户评分：★★★★★  
近180天成交：352笔

套餐版本：  
**免费体验套餐** | 5元 / 100次 | 46元 / 1000次 | 450元 / 10000次  
4000元 / 100000次 | 7600元 / 200000次 | 10500元 / 300000次

套餐配额：**5次**

购买时长：**单次** 自购买之日起1年有效

**立即购买**

[2]请求参数：

### API接口

发送历史查询

查询短信模板

定时短信发送

删除短信模板

创建短信模板

修改短信模板

**短信发送**

### 短信发送

调用地址：[http\(s\)://ali-sms.showapi.com/sendSms](http(s)://ali-sms.showapi.com/sendSms)

请求方式：GET

返回类型：JSON

API 调用：[API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) 展开

调试工具：[去调试](#)

▶ 请求参数 (Headers)

▼ 请求参数 (Query)

名称	类型	是否必须	描述
content	STRING	可选	对应模板中短信的参数,json格式,如:{"itfName":"验证码识别","num":"50"} 如果短信内容中没有需要替换的参数,此处可以不传值。需要进行utf-8编码(有些开发语言或者http插件本身就做了编码,需要注意这点,不然接口收到的信息就是乱码),此参数的值对应的示例模板:尊敬的用户您好,您订购的接口[itfName]调用量已不足[num]次,请即时充值。
mobile	STRING	必选	11位的电话号码
tNum	STRING	必选	模板的编号,编号为T150606060606的短信模板为测试模板,其内容可以直接进行短信的发送,无需额外创建模板。该测试模板替换的示例参数为:{"name":"张三疯","code":"168178","minute":"5"} 内容为:尊敬的用户[name],您好!您本次的验证码是[code],有效时间为[minute]分钟。

### 特别说明:

- 1.短信功能: 十分钟内,同一号码只能发送十次,一天无次数限制;
- 2.语音短信: 该功能目前已经下架,老用户还可以使用,目前的限制是一天之内容同一号码只能发送三次;
- 3.模板数量: 每个账号最多十个签名、最多一百个模板;
- 4.签名要求: 3-8个字符,签名必须是公司名、产品名、网站名、系统名等中性词汇,特殊情况下需提供相关证明;
- 5.操作步骤: 先创建模板、等待审核、将模板中的参数组织成json格式的数据、发送短信;
- 6.短信长度: 包括签名,最多70个字符,有超过70字符的需求的,请联系我们的客服;
- 7.内容限制: 金融、教育、发票、地产、招标、催付、拍卖、建材、招聘兼职等类别的或是内容中带有加公众号、加群号的短信,是不能发送的。

### [3]返回示例:

#### API接口

发送历史查询

查询短信模板

定时短信发送

删除短信模板

创建短信模板

修改短信模板

**短信发送**

#### 短信发送

调用地址: [http\(s\)://ali-sms.showapi.com/sendSms](http(s)://ali-sms.showapi.com/sendSms)

请求方式: GET

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) 展开

调试工具: [去调试](#)

▶ 请求参数 (Headers)

▶ 请求参数 (Query)

▶ 请求参数 (Body)

▶ 请求示例

▼ 正常返回示例

```
1 {
2   "showapi_res_code": 0,
3   "showapi_res_error": "",
4   "showapi_res_body": {
5     "ret_code": "0",
6     "remark": "提交成功!",
7     "taskId": "12345",
8     "successCounts": "1"
9   }
}
```

## 二 技术手册

### 1、 创建短信模板

请求参数：

参数名称	类型	示例值	必须	描述
content	String	您好, [name], 验证码是 [code], 本次登录密码有效时间为[minute]分钟	是	动态内容使用, 使用 UTF-8 编码 (70 字符含自定义签名, 超过 70, 请传 big_msg=1 参数, 超过 70 字符按 67 个字符算一条短信)最多 400 个字符
title	String	某某公司名称	是	模板签名, 使用 UTF-8 编码 (最大长度 8 个字符)
notiPhone	String	138...880	是	模板的联系人信息, 便于审核模板后, 告知模板的审核情况!

返回参数：

名称	类型	示例值	描述
ret_code	String	0	成功标记 0 成功 其他失败
remark	String	操作成功!	备注
tNum	String	T170123456123	在平台创建好的模板 id

### 2、 发送短信

请求参数：

参数名称	类型	示例值	必须	描述
mobile	String		是	手机号码 每次只能发送一个号码
content	String	{"name": "某某", "code": "123456", "minute": "3"}	否	使用 json 格式对应模板的键值对, 动态内容使用, 使用 UTF-8 编码 (70 字符含自定义签名)最多 400 个字符 强调下, json 中的 key 和 value 如果不是数字, 则必须用双引号包裹, 不要用单引号。
tNum	String	T150513000036	是	短信模板 ID, (请按照示例, 建立自己的模板库)否则将无法使用;

返回参数：

名称	类型	示例值	描述
ret_code	String	0	0 为提交到队列成功, 其他失败。
remark	String	ok	描述信息
taskID	String	12345	任务 ID
successCounts	String	1	计费长度

### 3、 发送历史查询

请求参数：

参数名称	类型	示例值	必须	描述
mobile	String		否	发送的号码(每次查询一个号码)
page	String		否	页码
taskID	String	12345678	否	任务 ID (与其他参数互斥,如果输入 taskID,其他参数则不需要输入)
date	String	2020-01-14	否	发送日期 (yyyy-MM-dd)

返回参数：

名称	类型	描述
ret_code	String	查询结果 0 成功 其他失败
remark	String	备注
allNum	String	总条数
allPages	String	总页数
currentPage	String	当前页数
maxResult	String	每页最大条数(固定值 20 条)
datas	Object[]	历史数据条目
statusCode	String	运营商返回的状态码,有 DELIVRD 或 0:0 字样是成功
content	String	短信正文
successCounts	String	扣费次数
remark	String	备注
receiveTime	String	短信状态确定时间(状态由 0 变为 10 或 20 的时间)
sendStatus	String	状态。0 为待发送,10 发送成功,20 发送失败。 判断短信状态以此字段即可
ct	String	短信发送时间
mobile	String	机主号码

4、 查询短信模板  
请求参数：

参数名称	类型	示例值	必须	描述
page	String	1	否	页码

返回参数：

名称	类型	示例值	描述
ret_code	String	0	成功标记 0 成功 其他失败
templates	Object[]		模板列表
content	String	尊敬的易源用户您好, 您的验证码是 [code], 有效时间为 10 分钟, 请注意!	模板内容
title	String	易源数据	模板标题
status	String	1	模板状态 (0、待审核, 1、审核通过, 2、审核驳回)
tNum	String	T170317000714	模板 ID
ct	String	2017-03-21 15:04:50	创建时间
remark	String	查询成功!	备注

5、 修改短信模板  
请求参数：


参数名称	类型	示例值	必须	描述
content	String	您好, [a], 验证码是 [b], 本次登录密码有效时间为 [c] 分钟	否	新模板内容, 规则与新建模板一致, 不填写表示不修改
title	String	秀派科技	否	新的签名, 不填写表示不修改签名
tNum	String	T150515000068	是	模板编号 tNum
notiPhone	String	138...880	否	模板创建的联系人电话号码, 方便审核后进行短信通知, 不填写表示不更新联系人的信息

返回参数：

名称	类型	描述
ret_code	String	0 成功 其他失败
remark	String	备注

### 三 产品对接

[1]开通完成后,请稍等 30 秒,然后在买家控制台复制 **appCode**,步骤如下:  
**在云市场 - 买家中心 - 进入管理控制台 - 找到 appCode**

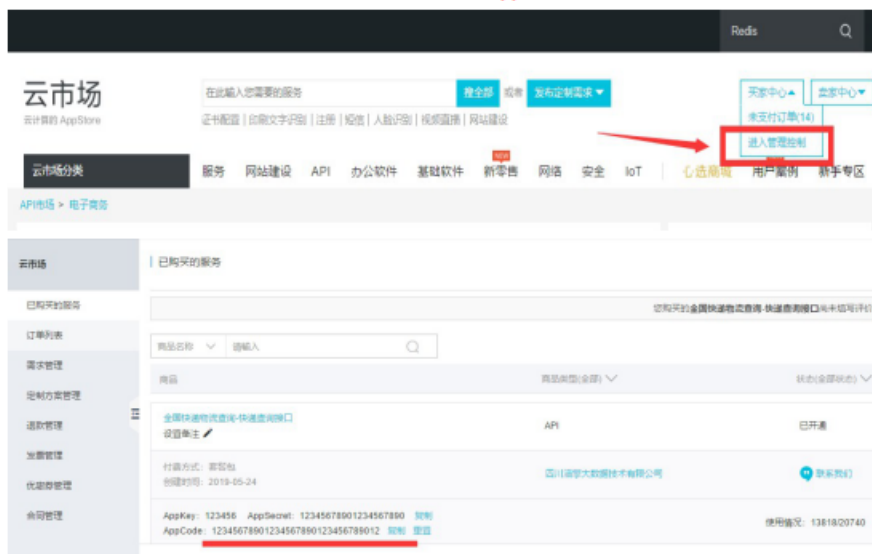

[2]然后在产品页面找到您对应的相关示例代码:  
Curl, Java, C#, PHP, Python, ObjectC, 微信小程序 JS等

#### API接口

发送历史查询

查询短信模板

定时短信发送

删除短信模板

创建短信模板

修改短信模板

短信发送

#### 短信发送

调用地址: [http\(s\)://ali-sms.showapi.com/sendSms](http(s)://ali-sms.showapi.com/sendSms)

请求方式: GET

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) 展开

调试工具: [去调试](#)

▶ 请求参数 (Headers)

▶ 请求参数 (Query)

▶ 请求参数 (Body)

▼ 请求示例

curl Java C# PHP Python ObjectC

```
5%22%7D&mobile=mobile&fun=T150606060806' -H 'Authorization:APPCODE 你自己的AppCode'
```

替换示例代码中的 `appCode` 即可以 (JAVA 为例)。

API 接口

发送历史查询

查询短信模板

定时短信发送

删除短信模板

创建短信模板

修改短信模板

短信发送

## 短信发送

调用地址: [http\(s\)://ali-sms.showapi.com/sendSms](http(s)://ali-sms.showapi.com/sendSms)

请求方式: GET

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) 展开▼

调试工具: [去调试](#)

▶ 请求参数 (Headers)

▶ 请求参数 (Query)

▶ 请求参数 (Body)

▼ 请求示例

curl **Java** C# PHP Python ObjectC

```
1 public static void main(String[] args) {
2     String host = "https://ali-sms.showapi.com";
3     String path = "/sendSms";
4     String method = "GET";
5     String appcode = "你自己的AppCode";
6     Map<String, String> headers = new HashMap<String, String>();
7     //最后在header中的格式(中间是英文空格)为Authorization:APPCODE 833
8     headers.put("Authorization", "APPCODE " + appcode);
9     Map<String, String> querys = new HashMap<String, String>();
10    querys.put("content", "{\"name\":\"张三疯\",\"code\":\"168178\",\"minute\":");
11    querys.put("mobile", "mobile");
12    querys.put("tNum", "T150606060606");
13
14
15    try {
16        /**
17         * 重要提示如下:
18         * HttpUtils请从
19         * https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/m
20         * 下载
21         *
22         * 相应的依赖请参照
```

## 四 产品续费

在产品剩余量不足 20%的情况下, 阿里云账户所绑定的手机和邮箱, 会收到预警提醒。



状态(全部状态) ▾	到期时间(全部) ▾	操作		
已开通	2020-05-25	接口		
<a href="#">联系我们</a>		<a href="#">使用指南</a>		
使用情况: 13818/20740		<a href="#">套餐包列表</a>   <a href="#">购买套餐包</a>		
流水编号	处理时间	备注	消耗	备注
1234567	2018-03-19 10:50:01 - 2018-03-19 11:00:01	套餐包消耗	7次	套餐包消耗
1234568	2018-03-19 10:40:01 - 2018-03-19 10:50:01	套餐包消耗	6次	套餐包消耗
1234569	2018-03-19 10:30:01 - 2018-03-19 10:40:01	套餐包消耗	7次	套餐包消耗
1234570	2018-03-19 10:20:01 - 2018-03-19 10:30:01	套餐包消耗	2次	套餐包消耗
1234571	2018-03-16 17:10:01 - 2018-03-16 17:20:01	套餐包消耗	2次	套餐包消耗
1234572	2018-03-15 19:40:01 - 2018-03-15 19:50:01	套餐包消耗	1次	套餐包消耗
1234573	2018-03-15 19:20:01 - 2018-03-15 19:30:01	套餐包消耗	1次	套餐包消耗
1234574	2018-03-15 19:10:01 - 2018-03-15 19:20:01	套餐包消耗	9次	套餐包消耗
1234575	2018-03-15 19:00:01 - 2018-03-15 19:10:01	套餐包消耗	13次	套餐包消耗
1234576	2018-03-15 18:50:01 - 2018-03-15 19:00:01	套餐包消耗	8次	套餐包消耗

也可以导出明细。

流水编号	处理时间	备注	消耗
455784350650	2018-03-19 10:50:01 - 2018-03-19 11:00:01	套餐包消耗	7次
455765670650	2018-03-19 10:40:01 - 2018-03-19 10:50:01	套餐包消耗	6次
455746900650	2018-03-19 10:30:01 - 2018-03-19 10:40:01	套餐包消耗	7次
455687840650	2018-03-19 10:00:01 - 2018-03-19 10:10:01	套餐包消耗	2次
451074420650	2018-03-16 17:10:01 - 2018-03-16 17:20:01	套餐包消耗	2次
449333550650	2018-03-15 19:40:01 - 2018-03-15 19:50:01	套餐包消耗	1次
449303040650	2018-03-15 19:20:01 - 2018-03-15 19:30:01	套餐包消耗	1次
449290930650	2018-03-15 19:10:01 - 2018-03-15 19:20:01	套餐包消耗	9次
449270280650	2018-03-15 19:00:01 - 2018-03-15 19:10:01	套餐包消耗	13次
449253270650	2018-03-15 18:50:01 - 2018-03-15 19:00:01	套餐包消耗	8次

共有15条，每页显示：10条

« < 1 2 > »

关闭

## 五 产品售后和服务

在产品使用过程中，遇到任何问题，可联系我们的在线旺旺客服，QQ 客服，电话客服，可拨打 400 电话，座机电话，或者通过邮箱与我们联系。


### 售后保障

- 1、提供真实有效的国家完税发票
- 2、专业客服服务 (电话: 4009988033、QQ: 3007663665)
- 3、签署合作协议提供公司证明资质等
- 4、专业的商务合作与解决方案

服务商: 昆明秀派科技有限公司  
联系客服: [技术客服](#) [商务咨询](#)  
问题处: [提交工单](#)  
在线时间: 周一至周五 9:00-18:00  
电话: **4009030002 转 10320**  
4009988033  
邮箱: [service@showapi.com](mailto:service@showapi.com)

## 六 发票申请

在阿里进入费用中心-选择发票管理

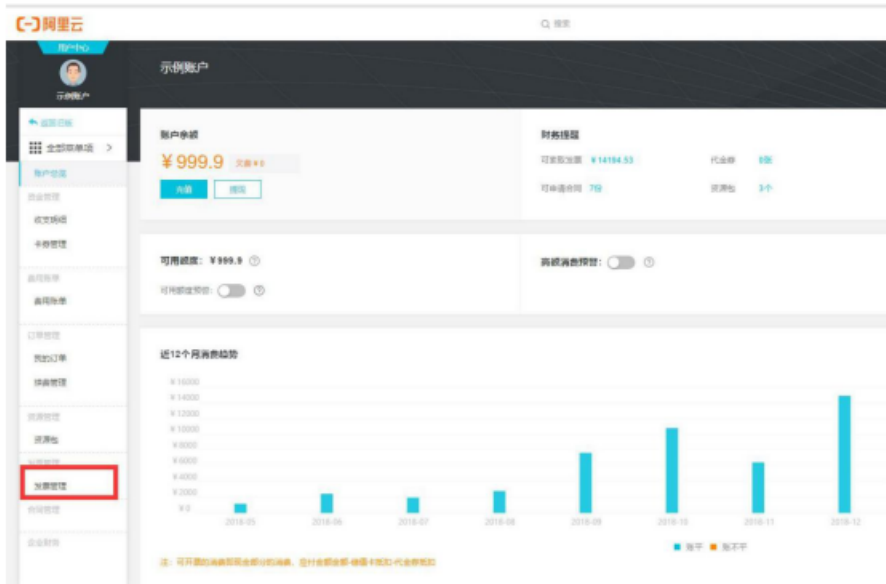

选择云市场 - 勾选订单 - 索取发票

1 选择货源

&gt;

2 确定货源信息和地址

1. 本行产生的订单必须在下列两个二选一选项下才可以继续交易

2. 大部分订单包含开账期, 一旦当月开账期账单小于零, 需于下月月底前开账

3. 云市场订单只能由系统, 禁止由经销商手动输入小于10元的金额购买商品

按订单生成时间

最新

产品种类选择

全部时间

- 结束时间

全部

可开发票金额范围

产品名称

确定

文案总额¥0.00, 开票文案总额文案总额 (文案总额和开票文案总额)

有1个订单待开票处理, 可开票总额: ¥0.01

 全部: 有1个订单待开票处理, 已开票1个订单

<input checked="" type="checkbox"/>	订单编号	产品名称	类型	订单支付时间	订单支付总额
<input checked="" type="checkbox"/>	202109040270289	腾讯通	过账	2016-08-21 12:46:41	¥0.01

确定开票

待开票总额: ¥0.01 (已开票¥0.01, 文案总额¥0.00)