

多语种翻译服务接口文档

一、概述

本文档提供了接口的详细说明，包括接口地址、请求方法、请求参数、返回结果示例、如何获取 AppCode 等。

二、接口信息

接口地址

```
https://translate.market.alicloudapi.com/translate/exec
```

请求方法

```
POST
```

```
Content-Type application/json; charset=utf-8
```

三、请求参数

参数名	类型	必填	描述
text	String	是	需要翻译的原文
			<p>翻译成目标语言，选项如下：</p> <p>中文 (zh), 英语 (en), 日语 (ja), 韩语 (ko), 德语 (de), 法语 (fr), 西班牙语 (es), 俄语 (ru), 葡萄牙语 (pt), 阿拉伯语 (ar), 印地语 (hi), 意大利语 (it), 土耳其语 (tr), 越南语 (vi), 乌尔都语 (ur), 荷兰语 (nl), 泰语 (th), 波兰语 (pl), 瑞典语 (sv), 印度尼西亚语 (id), 波斯语 (fa), 马来语 (ms), 泰卢固语 (te), 泰米尔语 (ta), 阿塞拜疆语 (az), 孟加拉语 (bn), 科萨语 (xh), 斯瓦希里语 (sw), 克罗地亚语 (hr), 马拉地语 (mr), 缅甸语 (my), 马其顿语 (mk), 加利西亚语 (gl), 希伯</p>
target	String	是	

参数名	类型	必填	描述
-----	----	----	----

来语 (he), 芬兰语 (fi), 捷克语 (cs), 立陶宛语 (lt), 拉脱维亚语 (lv), 斯洛文尼亚语 (sl), 格鲁吉亚语 (ka), 高棉语 (km), 僧伽罗语 (si), 罗马尼亚语 (ro), 荷兰语 (nl), 尼泊尔语 (ne)

请求示例

使用 form-data 格式发送 POST 请求, 传递参数 text ,target

如:

```
text=As of December 24, the number of domestic flights booked for the Spring Festival holidays of 2025 (January 28 to February 4, 2025) exceeded 244,000, while the number of domestic flights booked for the arrival and departure flights exceeded 1220,000, an increase of about 37 per cent. The last three days before the New Year's Eve were the peak. As for airfare prices, airline managers' data showed that as of December 23, the average fares (excluding taxes) for economic class domestic flights for the spring season of 2025 fell by 2.2 per cent year-on-year. The same-day travel data also showed a slight decline in the prices for airfares for major routes. For example, for airfares departing from Hangzhou, the lowest prices for hot cities such as Kunming, Asia, Haikou and Guangzhou ranged from 200
```

```
target=zh
```

四、返回结果

翻译结果:

```

{
  "status": 200,
  "msg": "请求成功",
  "data": {
    "text": "截至 12 月 24 日,为 2025 年春节(2025 年 1 月 28 日至 2 月 4 日)期间的国内航班订票数目超过 244,000 架,而为入境和离境航班订票数目超过 1220,000 架,约增长 37%。新年前夕的最后三天是高峰期。至于机票价格,航空公司管理员的数据显示,截至 12 月 23 日,经济舱国内航班的平均价格(不包括税)已较去年同期下降 2.2%。同日旅行数据也显示,主要航线的机票价格略有下降。例如,从杭州出发的机票,昆明、亚洲、海口和广州等热带城市最低价格为 200 元",
    "time": "2025-01-03 11:33:32",
    "language": "zh"
  }
}
    
```

返回字段说明

字段	类型	描述
status	Int	状态码, 200 表示请求成功, 500 表示失败
msg	String	请求结果消息
data	Object	翻译结果对象
data.text	String	翻译结果文本
data.time	String	系统时间
data.language	String	翻译结果所属语种

返回失败

```
{  
  "status": 500,  
  "msg": "请求失败，缺少必要参数：text 或者 target"  
}
```

五、使用说明

参数验证：接口会对传入的参数进行验证，如果缺少必要参数，将返回错误信息。

六、返回结果

成功时返回状态位 200，data 是一个敏感词数组。

七、注意事项

请确保在合法合规的范围内使用本接口。


安全性：请确保传输的数据安全，避免敏感信息泄露。

八、如何获取 AppCode

1. 登录到 [阿里云](#) 账号。
2. 进入 **控制台** 页面：[阿里云市场控制台](#)。
3. 在 **已购买的服务** 中找到您已购买的 *********。
4. 查看服务详情，获取您的 **AppCode**。

九、代码示例

1. 支持 Java、Python、C#、PHP、ObjectC、curl 等多种开发语言调用方式。
2. 具体示例代码，请根据你购买的 api 服务，访问阿里云应用详情页面查看，如下：

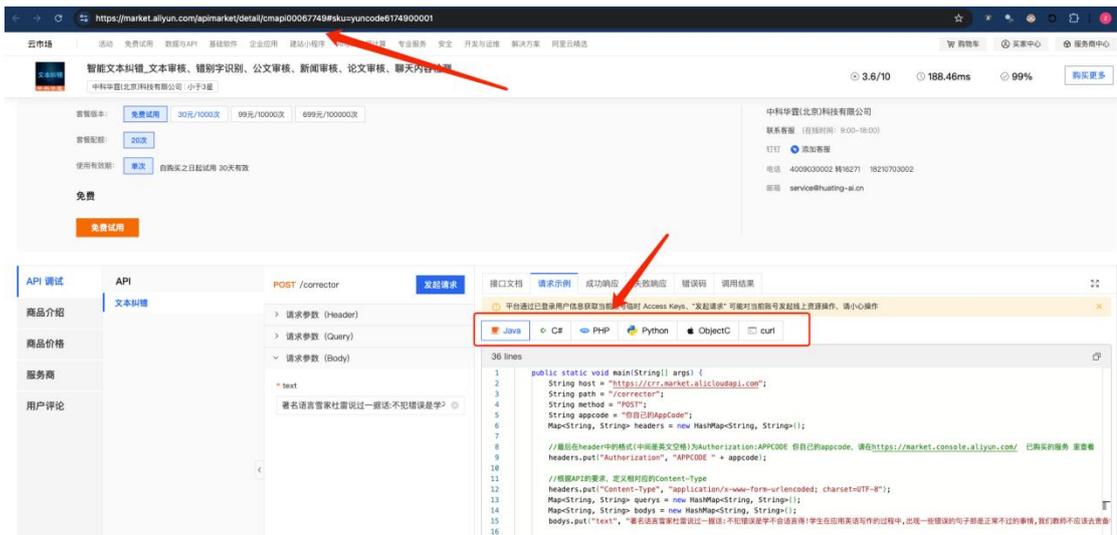

十、版本信息

- 版本: 1.0.0