

IP 归属地接口文档

一、概述

本文档提供了接口的详细说明，包括接口地址、请求方法、请求参数、返回结果示例、如何获取 AppCode 等。

二、接口信息

接口地址

`http://ip.market.alicloudapi.com/ip/location`

请求方法

POST

三、请求参数

参数名	类型	必填	描述
ip	string	是	需要进行定位的 IP 地址。

请求示例

使用 application/x-www-form-urlencoded 格式发送 POST 请求，下面是 param 参数：

```
text=27.17.176.112
```

四、返回结果

返回成功

```
{  
  "status": 200,  
  "msg": "请求成功",  
  "data": {  
    "continent": "亚洲",  
    "country": "中国",  
    "province": "湖北省",  
    "city": "武汉市",  
    "district": "洪山区",  
    "isp": "中国电信",  
    "ip": "27.17.176.112"  
  }  
}
```

返回字段说明

字段	类型	描述
status	Int	状态码，200 表示请求成功，500 表示失败
msg	String	请求结果消息
data	Object	返回的数据
data.continent	String	洲
data.country	String	国家
data.province	String	省份
data.city	String	城市
data.district	String	区县
data.isp	String	运营商
data.ip	String	ip 地址

返回失败

```
{  
  
  "status": 500,  
  
  "msg": "请求失败，缺少必要参数: ip"  
  
}
```

五、使用说明

参数验证：接口会对传入的参数进行验证，如果缺少必要参数，将返回错误信息。

六、注意事项

请确保在合法合规的范围内使用本接口。


安全性：请确保传输的数据安全，避免敏感信息泄露。

七、如何获取 AppCode

1. 登录到 [阿里云](#) 账号。
2. 进入 **控制台** 页面：[阿里云市场控制台](#)。
3. 在 **已购买的服务** 中找到您已购买的 *********。
4. 查看服务详情，获取您的 **AppCode**。

八、代码示例

1. 支持 Java、Python、C#、PHP、ObjectC、curl 等多种开发语言调用方式。
2. 具体示例代码，请根据你购买的 api 服务，访问阿里云应用详情页面查看，如下：

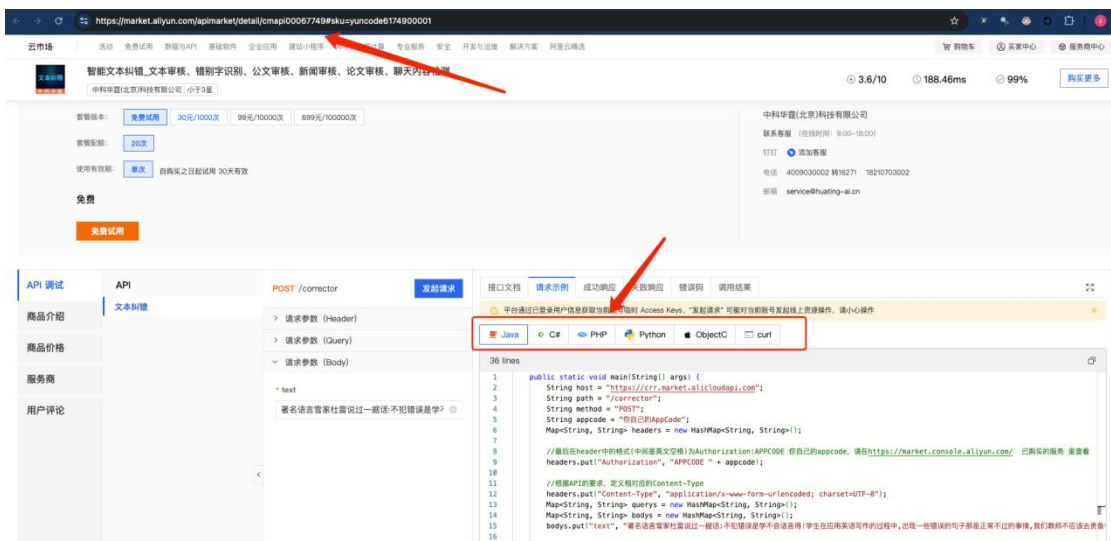

九、版本信息

- 版本: 1.0.0