

# 农产品行情价格接口说明文档

## 一、产品购买

### 1.在产品页面购买相应套餐

<https://market.aliyun.com/products/57096001/cmapi00045229.html>



#### ip地址归属地查询(免费查询)

永久免费！高并发、不限流、高可用、低延迟！涵盖全球IP地址99.9999%以上，根据IP地址查询归属地信息，包含国家、省、市和运营商等信息。更新及时、准确度高；保障服务稳定；请求时间小于0.1ms，日均调用2亿+次

¥ 0

用户评分：★★★★★

近180天成交：0笔

- 套餐版本： 0元/100万次(限时抢购)  10元/300万次
- 套餐配额： 1000000次
- 购买时长： 单次 自购买之日起3个月有效

立即购买

### 2.请求参数

## ip地址查询

调用地址: [http\(s\)://searchip.market.alicloudapi.com/aliyun/ip/search](http(s)://searchip.market.alicloudapi.com/aliyun/ip/search)

请求方式: GET

返回类型: JSON

API 调用: [API 简单身份认证调用方法 \(APPCODE\)](#) 展开 ▼

调试工具: [去调试](#)

▶ 请求参数 (Headers)

▼ 请求参数 (Query)

名称	类型	是否必须	描述
ip	STRING	可选	要查询的ip地址

▶ 请求参数 (Body)

▼ 请求示例

[curl](#) [Java](#) [C#](#) [PHP](#) [Python](#) [ObjectC](#)

```
curl -i -k --get --include 'https://searchip.market.alicloudapi.com/aliyun/ip/search?ip=222.240.37.213' -H 'A
```

#### ▼ 正常返回示例

```
1 {
2   "code": 0,
3   "msg": "success",
4   "traceId": "ac3a41f5abc6c1cf",
5   "data": {
6     "address": "湖南省长沙市",
7     "type": "电信",
8     "nation": "中国",
9     "province": "湖南省",
10    "provinceCode": "430000",
11    "city": "长沙市",
12    "cityCode": "430100",
13    "lat": "28.228209",
14    "lng": "112.938814"
15  }
16 }
```

#### ▼ 失败返回示例

```
1 {
2   "code": 400402,
3   "msg": "非公共IP地址",
4   "traceId": "e80c262ebdfa1176"
5 }
```

#### ▼ 错误码定义

错误码	错误信息	描述
400401	地址不合法	IP地址不合法
400402	非公共地址	非公共IP地址
-1	暂不支持该IP地址查询	暂不支持该IP地址查询


## 二、产品对接

[1]开通完成后，在买家控制台复制 **appCode**

[2]然后在产品页面找到您对应的相关示例代码：

Curl , Java , C# , PHP , Python , ObjectC , 微信小程序 JS 等

然后替换示例代码中的你自己的 **appCode** 即可。

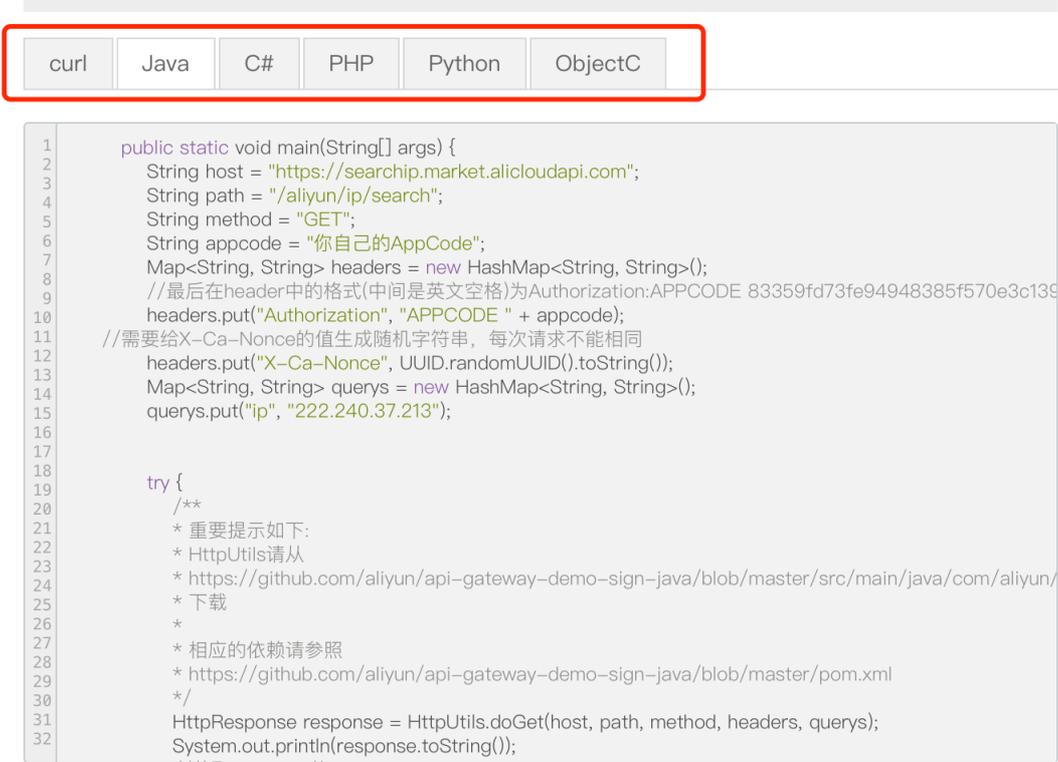

```
1 public static void main(String[] args) {
2     String host = "https://searchip.market.alicloudapi.com";
3     String path = "/aliyun/ip/search";
4     String method = "GET";
5     String appcode = "你自己的AppCode";
6     Map<String, String> headers = new HashMap<String, String>();
7     //最后在header中的格式(中间是英文空格)为Authorization:APPCODE 83359fd73fe94948385f570e3c139
8     headers.put("Authorization", "APPCODE " + appcode);
9     //需要给X-Ca-Nonce的值生成随机字符串，每次请求不能相同
10    headers.put("X-Ca-Nonce", UUID.randomUUID().toString());
11    Map<String, String> querys = new HashMap<String, String>();
12    querys.put("ip", "222.240.37.213");
13
14
15
16
17
18    try {
19        /**
20         * 重要提示如下:
21         * HttpUtils请从
22         * https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/src/main/java/com/aliyun/
23         * 下载
24         *
25         * 相应的依赖请参照
26         * https://github.com/aliyun/api-gateway-demo-sign-java/blob/master/pom.xml
27         */
28        HttpResponse response = HttpUtils.doGet(host, path, method, headers, querys);
29        System.out.println(response.toString());
30    }
31
32}
```

### 三、产品售后和服务

在产品使用过程中，遇到任何问题，可联系我们的在线旺旺客服，或拨打 400 电话

400-008-8688。

### 三、发票申请

在阿里进入费用中心 — 选择发票管理



选择云市场 — 勾选订单 — 索取发票