

## CentOS-zabbix 镜像使用帮助文档

尚阳简介 [www.systemec.com.cn](http://www.systemec.com.cn)

尚阳科技股份有限公司（简称：尚阳股份，证券代码：835888）是以客户体验为中心的智能服务商，专业提供新 IT 信息技术解决方案，致力于成为卓越的智能服务提供商，协助客户加速创新发展。

尚阳股份依托近 20 年行业经验，以大数据、云计算、万物互联引领技术，专注于混合云和视频云等专业领域。以软件技术为核心，针对不同行业客户，提供公有云、私有云、混合云解决方案，定制化 IT 系统集成解决方案和针对性的 IT 综合运维服务。以满足客户需求为己任，凭借最佳实践行业经验及技术实力推出自主研发的 Umeet 智能会议平台、物联网智能数据平台、多云管理平台。

### 1、镜像环境说明

镜像版本说明 操作系统：CentOS7.5 64 位  
php 运行环境（CentOS 7.5 64 位 | php 5.4 | mariadb 5.5|Apache 2.4.6|zabbix4.0）

#### 1.1 镜像安装说明

镜像环境里相应软件的安装，是基于 CentOS 7 纯净版版的官方软件包安装配置，系统安全策略配置，系统调优、优化了相应功能。

在镜像环境中，所有软件包都是使用源码手工安装完成，您可以自由根据需求在 CentOS 7.5 系统中做自定义服务配置，安装后的环境跟全部属于默认配置。

#### 1.2 软件默认配置：

Apache 配置文件路径：/usr/local/httpd

apache 主配置文件：/usr/local/httpd/conf/httpd.conf

PHP 配置文件路径: /usr/local/php/  
MySQL 主配置文件: /etc/my.cnf

## 2、MySQL 密码

服务器 SSH 账户 root 默认密码为新购 ECS 或者初始化系统盘时所设置;

2.1、mysql 账号: root 密码: abc.123

修改 mysql 的密码:

mysqladmin -uroot -p 旧密码 password 新密码


注意: -p和旧密码之间没有空格, password和新密码之间有空格

## 3、zabbix 密码

Zabbix 登录地址: <http://ip/zabbix>

账号: Admin

密码: zabbix

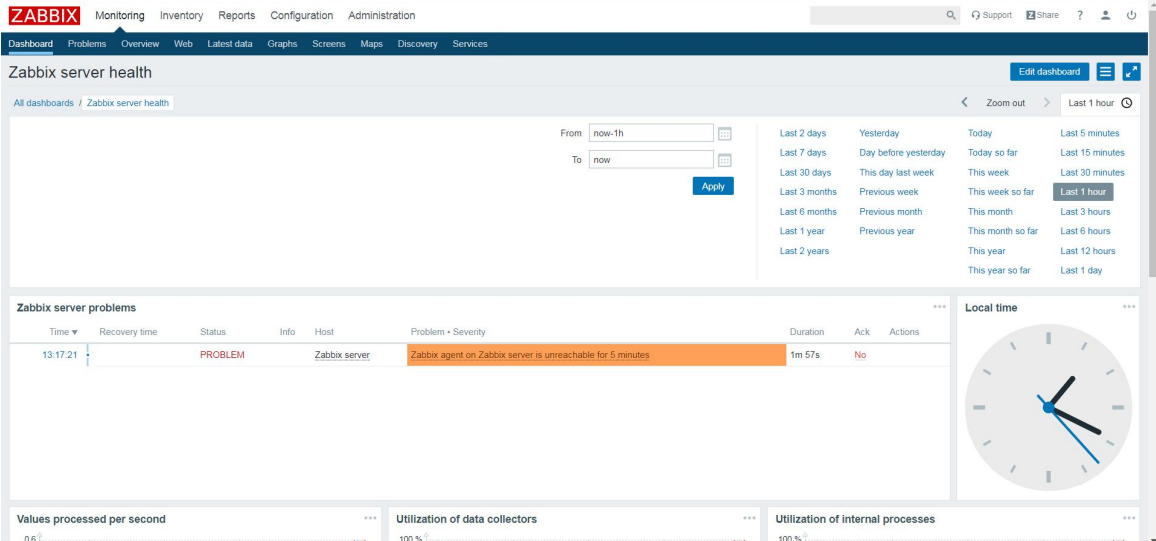

The screenshot displays the Zabbix web interface. At the top, there is a navigation menu with options like Monitoring, Inventory, Reports, Configuration, and Administration. The main content area is titled "Zabbix server health" and includes a "Zabbix server problems" table. The table shows a single problem: "Zabbix agent on Zabbix server is unreachable for 5 minutes" with a duration of 1m 57s and a status of "No". To the right of the table is a "Local time" clock showing approximately 10:10. Below the table are three small graphs: "Values processed per second", "Utilization of data collectors", and "Utilization of internal processes".

Time	Recovery time	Status	Info	Host	Problem • Severity	Duration	Ack	Actions
13:17:21		PROBLEM		Zabbix server	Zabbix agent on Zabbix server is unreachable for 5 minutes	1m 57s	No	

### 3、软件目录及配置列表

所有软件都采用源码方式安装  
apache 端口 80,  
网站程序 MySQL 端口 3306;

### 4、软件操作命令汇总

```
systemctl start|stop|restart mysqld  
systemctl start|stop|restart php  
systemctl start|stop|restart httpd  
systemctl start|stop|restart zabbix-server
```

#### 【声明】

- 1、镜像中如有收费软件，请根据软件官方说明购买使用版权，因版权问题产生的纠纷本公司概不负责。
- 2、镜像操作系统为公司定制，并经过反复测试验证，请参照商品详情中信息使用，免费镜像为客户体验使用，收费镜像为镜像制作费用，除镜像本身默认环境问题，均不含任何人工技术支持。
- 3、部分付费镜像有安全加固，但不保证服务器绝对安全，互联网中不存在绝对安全的服务器，请做好代码安全，并培养良好的使用习惯。

#### 【售后问题】

- 1、如有软件不能正常使用的情況請聯系在線技術支持；
- 2、如需在線技術支持，配置、調試、故障排查等參照本公司服務類商品定價，下單后聯系技術支持；

#### 【售后支持范围】

售后服务：初始环境不能正常使用；如有任何配置修改，不在售后支持范围；

售后服务时间：工作日 9:00—12:00,13:30-18:00。

售后客服联系方式： 186 2065 9829 邮箱： yz@systemec.com.cn

业务范围：服务器环境配置，故障排查（不含程序自身问题），数据库配置更改，数据库权限、账户，数据迁移，程序迁移，数据库故障 排查等；

费用范围：详情参照本公司服务类商品定价，或咨询在线技术支持。