

快递信息自动填写接口文档

一、概述

本文档提供了接口的详细说明，包括接口地址、请求方法、请求参数、返回结果示例、如何获取 AppCode 等。

二、接口信息

接口地址

`http://epr.market.alicloudapi.com/express/info`

请求方法

POST

三、请求参数

参数名	类型	必填	描述
text	string	是	待分析的非结构化快递信息文本。

请求示例

使用 application/x-www-form-urlencoded 格式发送 POST 请求，下面是 param 参数：

```
text=13912345678 北京市朝阳区建国门外大街 14 号张三
```

四、返回结果

返回成功

```
{
  "status": 200,
  "msg": "请求成功",
  "data": {
    "phone": "13912345678",
    "province": "北京市",
    "city": "北京市",
    "county": "朝阳区",
    "town": "",
    "village": "",
    "detail": "建国门外大街 14 号",
    "name": "张三",
    "full_location": "北京市朝阳区建国门外大街 14 号",
    "post_code": "100020"
  }
}
```

返回字段说明

字段	类型	描述
status	Int	状态码，200 表示请求成功，500 表示失败
msg	String	请求结果消息
data	Object	返回的数据
data.phone	String	联系电话
data.province	String	省份或直辖市名称
data.city	String	城市
data.county	String	区县
data.town	String	乡镇（一般不使用）
data.village	String	村庄（一般不使用）
data.detail	String	街道地址
data.name	String	客户名称
data.full_location	String	完整的地址，省市区街道

字段	类型	描述
data.post_code	String	邮编

返回失败

```

{
  "status": 500,
  "msg": "请求失败，缺少必要参数: text"
}
    
```

五、使用说明

参数验证：接口会对传入的参数进行验证，如果缺少必要参数，将返回错误信息。

六、注意事项

请确保在合法合规的范围内使用本接口。


安全性：请确保传输的数据安全，避免敏感信息泄露。

七、如何获取 AppCode

1. 登录到 [阿里云](#) 账号。
2. 进入 **控制台** 页面: [阿里云市场控制台](#)。
3. 在 **已购买的服务** 中找到您已购买的 *****。
4. 查看服务详情, 获取您的 **AppCode**。

八、代码示例

1. 支持 Java、Python、C#、PHP、ObjectC、curl 等多种开发语言调用方式。
2. 具体示例代码, 请根据你购买的 api 服务, 访问阿里云应用详情页面查看, 如下:

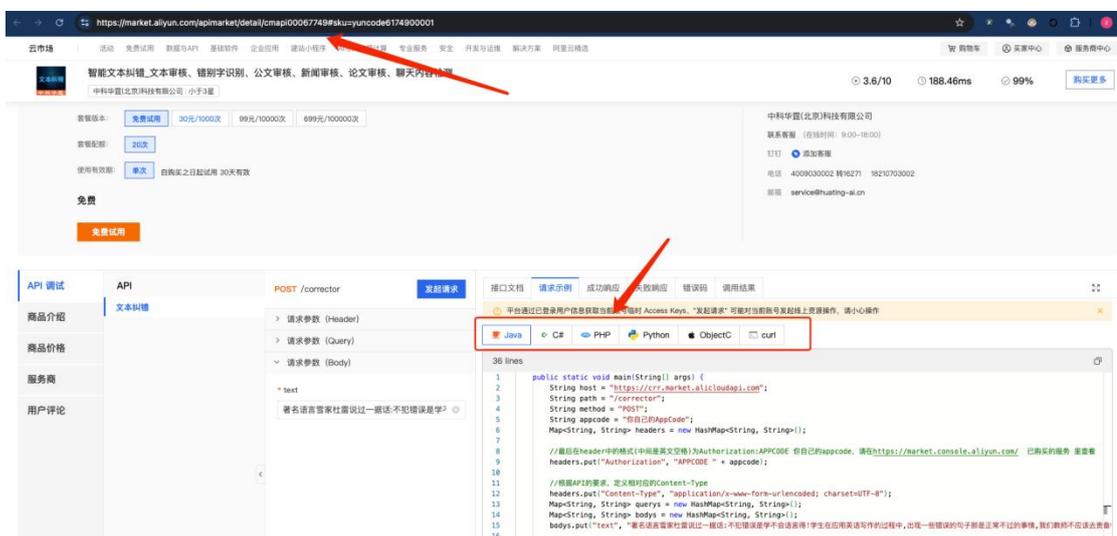

九、版本信息

- 版本: 1.0.0