


操作步骤:


1、由供应商（我司）新建端口共享专线推送至用户，用户在物理专线下接收并支付（共享端口费用）。共享端口占用费收费规则可见：https://help.aliyun.com/document_detail/470003.html



2、创建新的 VBR，名称由客户自行指定，物理专线接口选择 共享专线，下拉选择 1 中接收的共享专线实例 ID。阿里云侧、IDC 侧配置云上云下互联 IP（自行选定，尽量使用空闲地址段）。

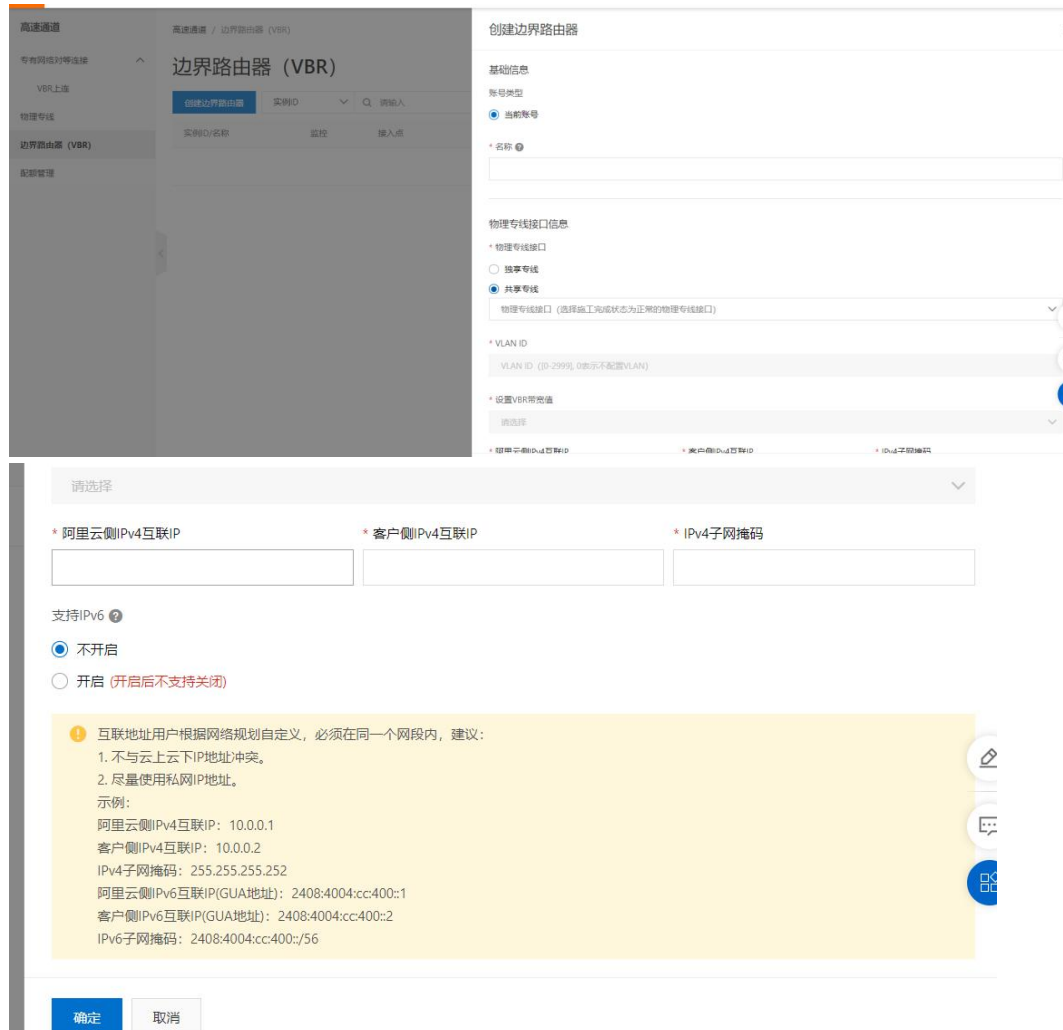

3、将新建 VBR 加入至对应云企业网（用户云企业网 ID）中。

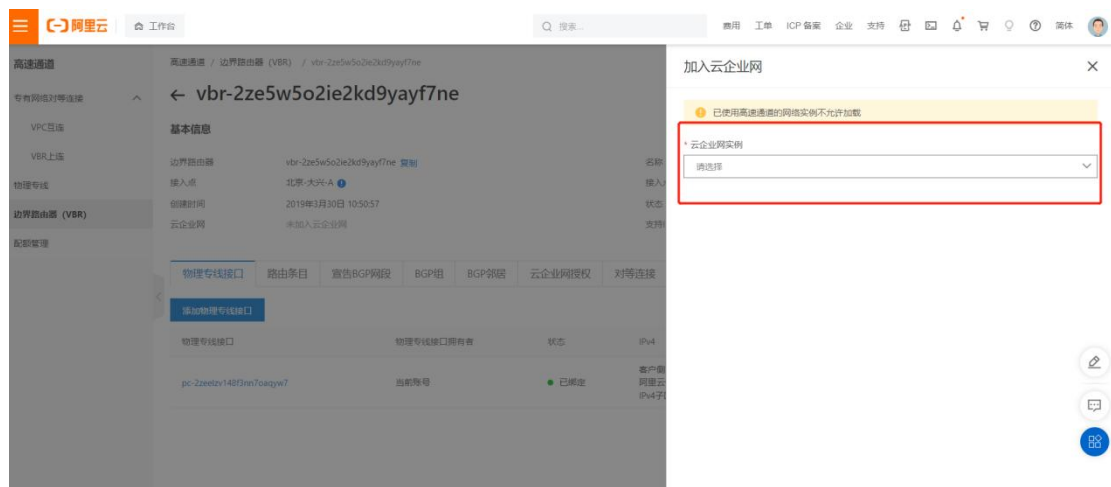

4、加入完成后，会在新 VBR 收到 VPC 公布在 CEN 中的路由。且 VBR 的添加的自定义路由会传递给转发路由器，VBR 上的自定义路由在转发路由器的路由表中体现，VPC 可以获取到 VBR 上传的自定义路由，但转发路由器不会将 VBR 的自定义路由传递给其余 VBR



工作台

云企业网 / 云企业网实例 / cen-c8w9v5bm7d2w40gow / tr-2zeiszz5ks21fye39quu

产品动态 5 帮助文

← tr-2zeiszz5ks21fye39quu(华北2 (北京)) 查看其他实例

创建网络实例链接

基本信息 地域内连接管理 跨地域连接管理 **转发路由器路由表** 网络实例路由信息 Private Zone 访问云服务 流量标记

路由条目 路由策略

请输入目标网段

TR路由数量/上限: 32/100 申请更多路由上限

| 目标网段 | 下一跳 | 类型 | 路由类型 | 状态 | 匹配策略 | 路由属性 | 去其他地域策略 | 去其他地域状态 |
|------------------|---------------------------|-----|------|----|------|------|---------|---------|
| 10.253.0.0/16 | vbr-2zefn2whamistic2x4c86 | VBR | 云企业网 | 可用 | 查看详情 | 查看详情 | - | 可用 |
| 10.254.0.0/16 | vbr-2zefn2whamistic2x4c86 | VBR | 云企业网 | 可用 | 查看详情 | 查看详情 | - | 可用 |
| 10.29.99.0/30 | vbr-2zefn2whamistic2x4c86 | VBR | 云企业网 | 可用 | 查看详情 | 查看详情 | - | 可用 |
| 100.64.0.0/10 | local_service | 系统 | 系统 | 可用 | - | 查看详情 | - | - |
| 103.55.240.0/22 | vbr-2zefn2whamistic2x4c86 | VBR | 云企业网 | 可用 | 查看详情 | 查看详情 | - | 可用 |
| 172.111.111.1/32 | vbr-2ze5w5o2ie2kd9yay7ne | VBR | 云企业网 | 可用 | - | 查看详情 | - | 可用 |
| 192.168.104.0/22 | vbr-2zefn2whamistic2x4c86 | VBR | 云企业网 | 可用 | 查看详情 | 查看详情 | - | 可用 |

专有网络 / 路由表 / vtb-2zejvqo1jnhshngkeux5

路由表基本信息

路由表ID: vtb-2zejvqo1jnhshngkeux5 复制 专有网络ID: vpc-2zewkhw7yrzxp0cagkx2 复制

名称: 网络 路由表类型: 系统

标签: 绑定交换机 绑定对象类型: 交换机

创建时间: 2018年6月4日 17:06:10 描述: 网络

路由表列表 已绑定交换机

系统路由条目 动态路由条目 自定义路由条目

| 目标网段 | 状态 | 下一跳 | 类型 | 描述 | CEN中状态 | 操作 |
|------------------|------|---------------------------|-----|---------------------|--------|----|
| 10.220.0.0/16 | ✓ 可用 | vbr-2zefn2whamistic2x4c86 | CEN | Propagated from CEN | - | 删除 |
| 45.115.216.0/22 | ✓ 可用 | vbr-2zefn2whamistic2x4c86 | CEN | Propagated from CEN | - | 删除 |
| 10.230.0.0/16 | ✓ 可用 | vbr-2zefn2whamistic2x4c86 | CEN | Propagated from CEN | - | 删除 |
| 172.111.111.1/32 | ✓ 可用 | vbr-2ze5w5o2ie2kd9yay7ne | CEN | Propagated from CEN | - | 删除 |
| 103.55.240.0/22 | ✓ 可用 | vbr-2zefn2whamistic2x4c86 | CEN | Propagated from CEN | - | 删除 |

5、在 VBR 配置指向云下的自定义路由条目，进行测试，测试无误后，进行业务相关的路由条目配置。