



Docker Portainer 可视化镜像

2023-6

一、软件说明

安装的软件版本：

Docker: 24.0.2


portainer: 2.16.2

软件运行文件所在的路径：

Docker: /usr/bin/docker

二、登录 Portainer

1、端口是 8088 ，请使用 **http://公网 IP:8088** 访问 Portainer 面包进行初始化，第一次登陆可能时间比较长。

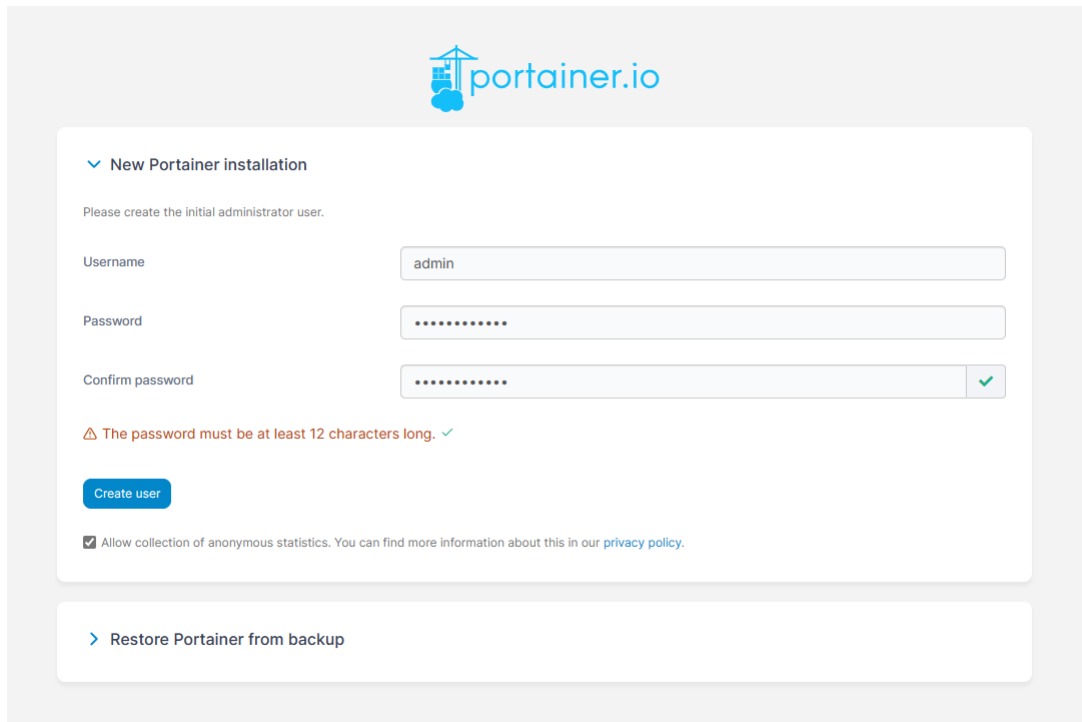

portainer.io

▼ New Portainer installation

Please create the initial administrator user.

Username

Password

Confirm password ✓

⚠ The password must be at least 12 characters long. ✓

Allow collection of anonymous statistics. You can find more information about this in our [privacy policy](#).

> Restore Portainer from backup

如果无法访问，请检查云服务器 安全组是否放行了 8088 端口（如下图）。


入方向 出方向

手动添加 快速添加 不合并

授权策略	优先级	协议类型	端口范围	授权对象	描述	创建时间	操作
<input type="checkbox"/> 允许	1	自定义 TCP	目的: 8088/8088	源: 0.0.0.0/0		2023年5月30日 15:33:44	编辑 复制 删除
<input type="checkbox"/> 允许	1	自定义 TCP	目的: 8088/8088	源: 0.0.0.0/0		2023年5月29日 15:56:45	编辑 复制 删除
<input type="checkbox"/> 允许	1	自定义 TCP	目的: 80/80	源: 0.0.0.0/0		2022年6月10日 11:22:09	编辑 复制 删除
<input type="checkbox"/> 允许	1	全部	目的: -1/-1	源: 117.9.250.239		2022年7月20日 22:41:32	编辑 复制 删除
<input type="checkbox"/> 允许	100	自定义 TCP	目的: 3389/3389	源: 0.0.0.0/0	System created rule.	2020年11月30日 13:39:01	编辑 复制 删除
<input type="checkbox"/> 允许	100	自定义 TCP	目的: 22/22	源: 0.0.0.0/0	System created rule.	2020年11月30日 13:39:01	编辑 复制 删除
<input type="checkbox"/> 允许	100	全部 ICMP(IPv4)	目的: -1/-1	源: 0.0.0.0/0	System created rule.	2020年11月30日 13:39:01	编辑 复制 删除

2、设置管理员密码

需要输入密码， 密码长度大于 12 个字符，然后点击 Create User (创建用户)

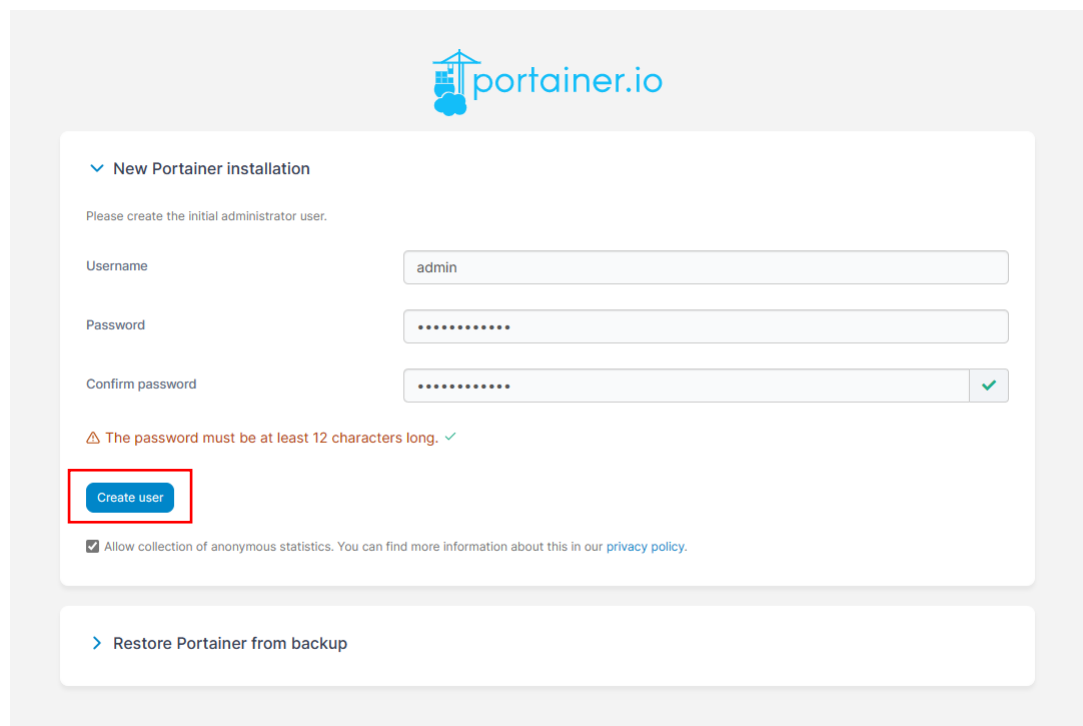

portainer.io

▼ New Portainer installation

Please create the initial administrator user.

Username

Password

Confirm password ✓

⚠ The password must be at least 12 characters long. ✓

Allow collection of anonymous statistics. You can find more information about this in our [privacy policy](#).

> Restore Portainer from backup

3、进入 Portainer 后台管理界面，点击 Get Started 开始使用 Portainer

