

镜像使用文档

【登录信息】

服务器登录地址：本地 IP 地址（安全组开放 22 端口）

Root 密码：本地设置

【介绍】

基于阿里云 Centos 系统，是一套 Linux 云主机服务器管理系统，旨在易于使用和管理 Linux 服务器，通过 web 方式就可以管理操作服务器和虚拟主机。方便查看系统资源使用，开放端口，进程，防火墙(iptables)设置等。通过 web 后台，就可以管理站点、FTP 帐号、mysql 数据库等。简单、方便、易操作

【系统版本】

wdCP v3.3.9 最新 v3.3.11

【操作】

1、 关闭防火墙

a) 执行关闭命令：systemctl stop firewalld.service

```
[root@iZ8vbhi25cl4o3wmes6z69Z ~]# systemctl stop firewalld.service
```

b) 查看关闭状态：systemctl status firewalld.service（如图）

```
[root@iZ8vbhi25cl4o3wmes6z69Z ~]# systemctl status firewalld.service
```



```
root@iZ8vbhi25cl4o3wmes6z69Z ~# systemctl stop firewalld.service
root@iZ8vbhi25cl4o3wmes6z69Z ~# systemctl status firewalld.service
* firewalld.service - FirewallD
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
         Docs: man:firewalld(8)

Feb 23 14:36:17 iZ8vbhi25cl4o3wmes6z69Z systemd[1]: Starting firewalld - dynamic firewall daemon...
Feb 23 14:36:17 iZ8vbhi25cl4o3wmes6z69Z systemd[1]: Started firewalld - dynamic firewall daemon.
Feb 23 14:36:24 iZ8vbhi25cl4o3wmes6z69Z systemd[1]: WARNING: AllowzoneDrifting is enabled. This is considered an insecure configuration option. It will be removed in a future release.
Feb 23 14:36:25 iZ8vbhi25cl4o3wmes6z69Z systemd[1]: Stopping firewalld - dynamic firewall daemon.
Feb 23 14:36:25 iZ8vbhi25cl4o3wmes6z69Z systemd[1]: Stopped firewalld - dynamic firewall daemon.
Hints: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
root@iZ8vbhi25cl4o3wmes6z69Z ~#
```

【WDCP 安装目录】

所有软件安装目录：

/www/wdlinux

站点配置文件:

/www/wdlinux/nginx/conf/vhost

/www/wdlinux/apache/conf/vhost

数据库配置文件:

/www/wdlinux/etc/my.cnf

数据库数据文件目录:

/www/wdlinux/mysql/var 或 /www/wdlinux/mysql/data

【WDCP 登录操作信息】

管理后台: <http://ip:8080> (服务器的公网地址)

初始用户名: admin 密码: Waoqi123



控制台页面展示:



【修改密码】

第一次登录之后，为了您的数据安全，请尽快修改密码

WDCP

>>> admin 欢迎使用wdcp linux服务器/虚拟主机管理系统

- ▶ 系统设置
- ▶ 网站管理
- ▶ MYSQL管理
- ▶ FTP管理
- ▶ **用户管理**
 - 用户管理
 - **修改密码**
 - 用户组管理
- ▶ 系统管理
- ▶ 安全管理
- ▶ 使用说明

密码修改

密码修改


原密码	<input type="text"/>	
新密码	<input type="text"/>	6至15个字母,数字
再次输入	<input type="text"/>	6至15个字母,数字

修改当前用户的登录密码


[<<返回上一页](#) | [回到顶部↑](#)

【创建站点】

创建站点如有问题，随时咨询线上工程师。

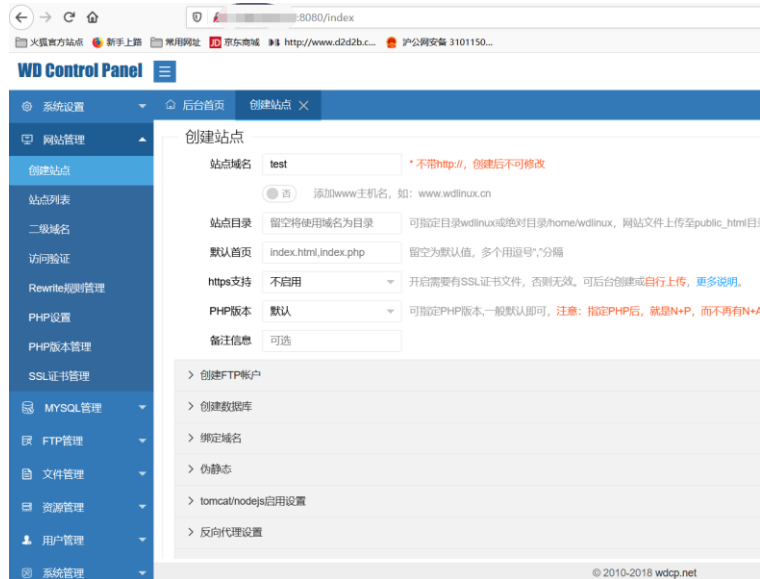

其它介绍:

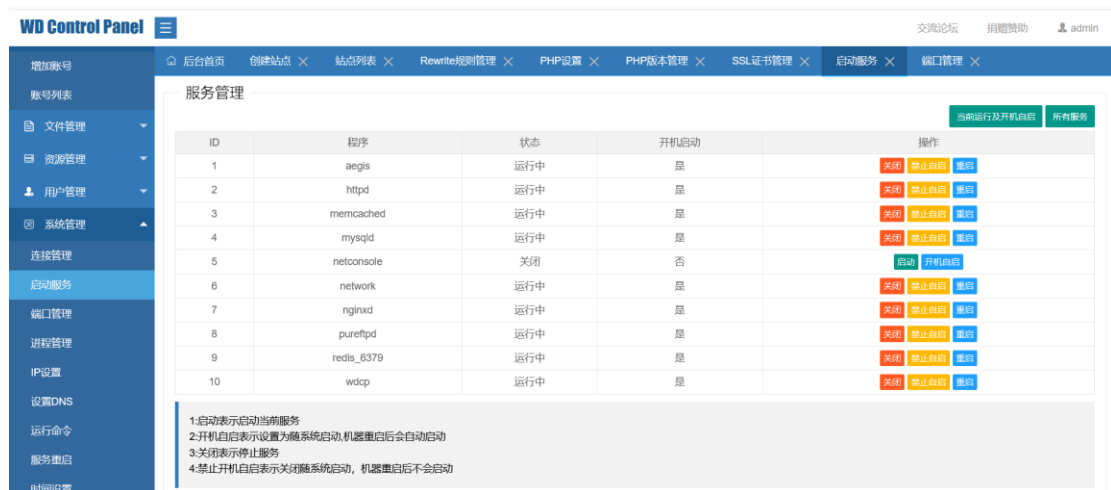

对应接口:

WD Control Panel

交流论坛 捐赠帮助 admin

增加账号 账号列表 后台首页 创建站点 站点列表 Rewrite规则管理 PHP设置 PHP版本管理 SSL证书管理 启动服务 端口管理

文件管理 资源管理 用户管理 系统管理 连接管理 启动服务 端口管理 进程管理 IP设置 设置DNS 运行命令 服务重启

端口管理

PID	协议	IP	端口	程序	操作
1566	tcp	0.0.0.0	3306	mysqld	停止
1670	tcp	127.0.0.1	11211	memcached	停止
951	tcp	127.0.0.1	6379	redis-server	停止
1682	tcp	0.0.0.0	80	nginx	停止
1677	tcp	0.0.0.0	21	pure-ftpd	停止
917	tcp	0.0.0.0	22	sshd	停止
0	tcp6	:::	8080	LISTEN	停止
0	tcp6	:::	21	LISTEN	停止
0	tcp6	:::	88	LISTEN	停止
1670	udp	127.0.0.1	11211	memcached	停止
795	udp	0.0.0.0	68	dhclient	停止
461	udp	127.0.0.1	323	chronydc	停止
461	udp6	:::	0	chronydc	停止

【忘记密码操作】

WDCP 管理面板忘记 MYSQL ROOT 密码及重置后台登录密码的方法汇总

登录服务器操作如下命令。

强制修改 mysql 的 root 密码，在忘记 mysql 密码时有用

```
sh /www/wdlinux/tools/mysql_root_chg.sh
```

wdcp3.0 使用以下命令：

```
sh /www/wdlinux/wdcp/shell/mysqlrootchp.sh
```

wdcp 后台登录密码忘记的修改方法

```
sh /www/wdlinux/tools/wdcp_login_chp.sh
```

wdcp3.0 使用以下命令：

```
sh /www/wdlinux/wdcp/shell/wdcploginchp.sh
```

ftp 配置文件检查，在 FTP 不能连接或登录时有用

```
sh /www/wdlinux/tools/pureftp_conf_check.sh
```

wdcp3.0 使用以下命令：

```
sh /www/wdlinux/wdcp/shell/pureftpconfcheck.sh
```

wdcp 权限检查，在 wdcp 后台不正常或部分功能无法使用时有用

```
sh /www/wdlinux/tools/wdcp_perm_check.sh
```

wdcp 数据库无法连接的修复,如登录后台提示”无法连接 mysql, 请检查 mysql 是否已启动及用户密码是否正确”

```
sh /www/wdlinux/tools/mysql_wdcp_chg.sh
```

wdcp 后台限制登录 IP 设置错误的修复方法

```
sh /www/wdlinux/tools/wdcp_login_cbip.sh
```

wdcp3.0 使用以下命令:

```
sh /www/wdlinux/wdcp/shell/wdcplogincip.sh
```

备注: 以上方法的使用, 都需要使用 SSH 登录服务器, 然后执行相应的命令就可以