


Mailstore 使用说明

● 安装设置 mailstore

在安装完 mailstore 后，mailstore 带有 2 个插件和一个配置的快捷方式，如图：



将 mailstore client 插件在客户端安装，此客户端支持普通用户和管理员登录，管理员可以进行管理操作，但无法在 mac os 上安装使用，可以将其安装在 Microsoft server 服务器上：

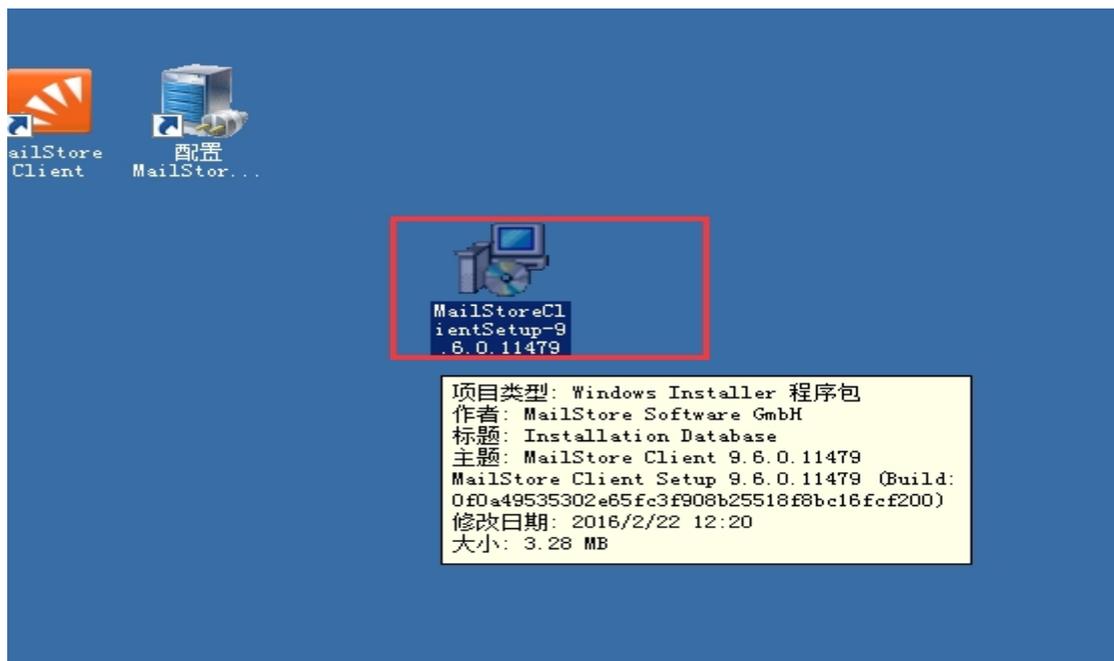

安装完成后，我们已经在 mdaemon 中创建了一个账户名为 test@mailstore.cn, 密码为 000000 的账户以供测试。

首先登陆 mailstore 软件，管理员账户名为 admin, 密码为 000000, (用户可以凭邮箱和密码登录) 登陆打开软件后需存档账户 “test” 的邮件，如图所示：


在开始页面中点击存档电子邮件：




因为邮件服务器是 MDaemon，所以选择电子邮件服务器时选择 MDaemon：




之后可以选择导入多个 mdaemon 邮件账户，也可以选择一个：

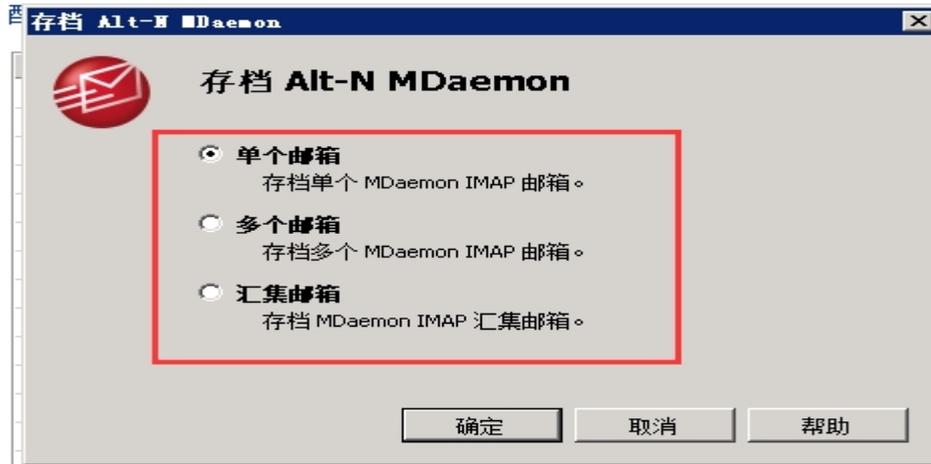


这里只需存档“test”账户，所以选择“单个邮箱”，之后填写相关信息：

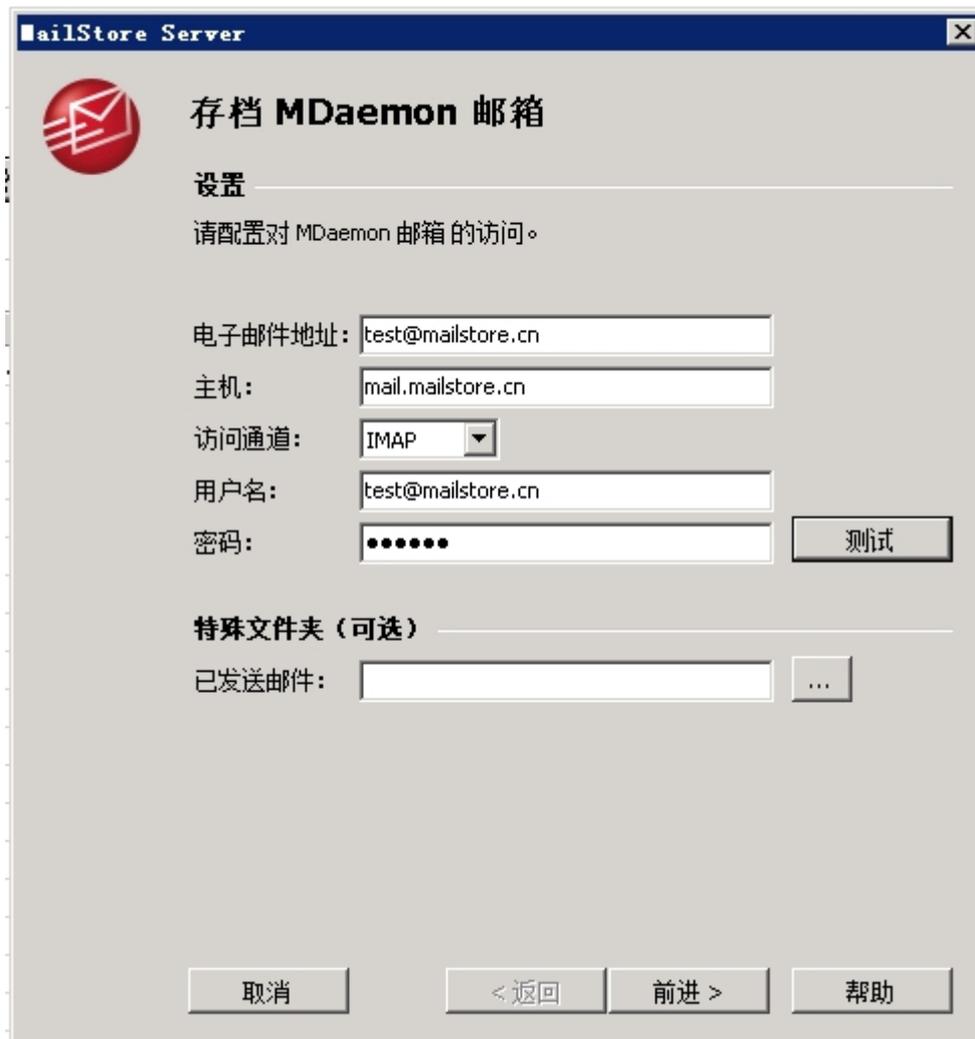


然后可以测试一下：

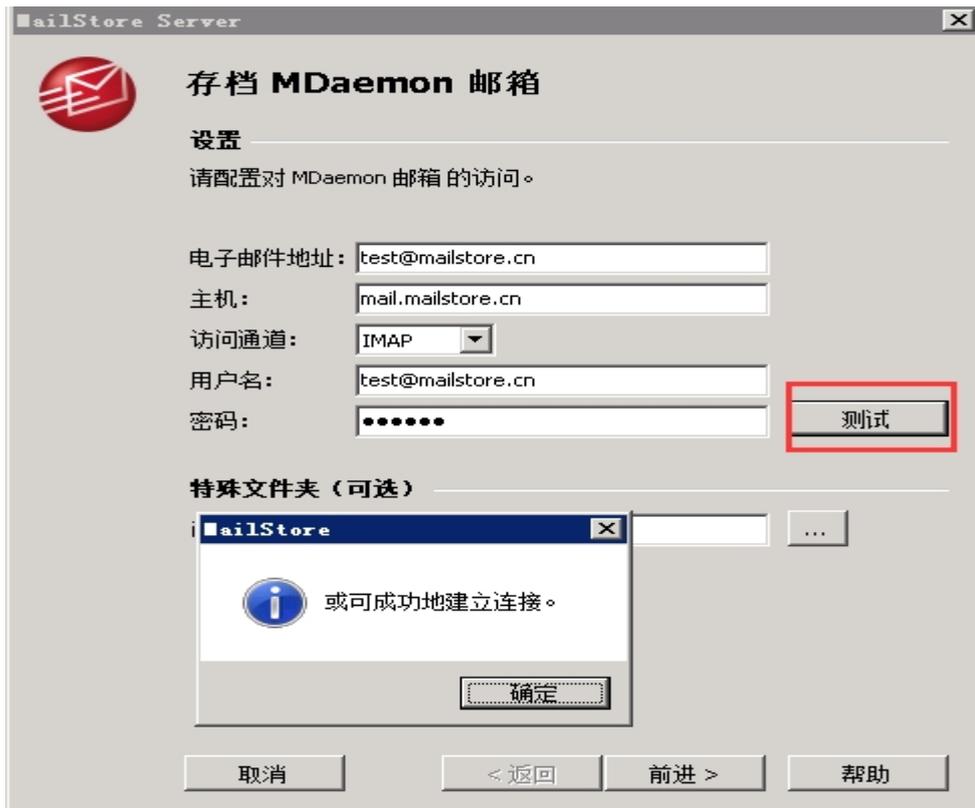


点击前进后，可以对存档的邮箱账户进行设置：

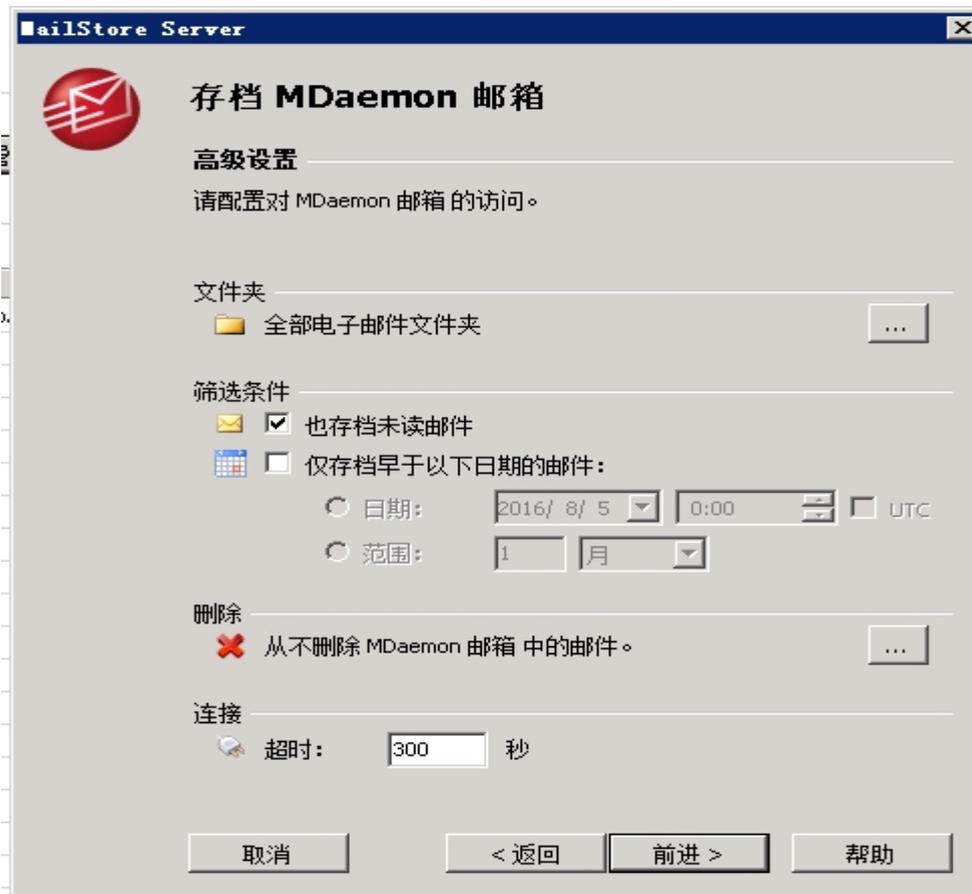


创建一个 test@mailstore.cn 的新用户，点击“前进”：

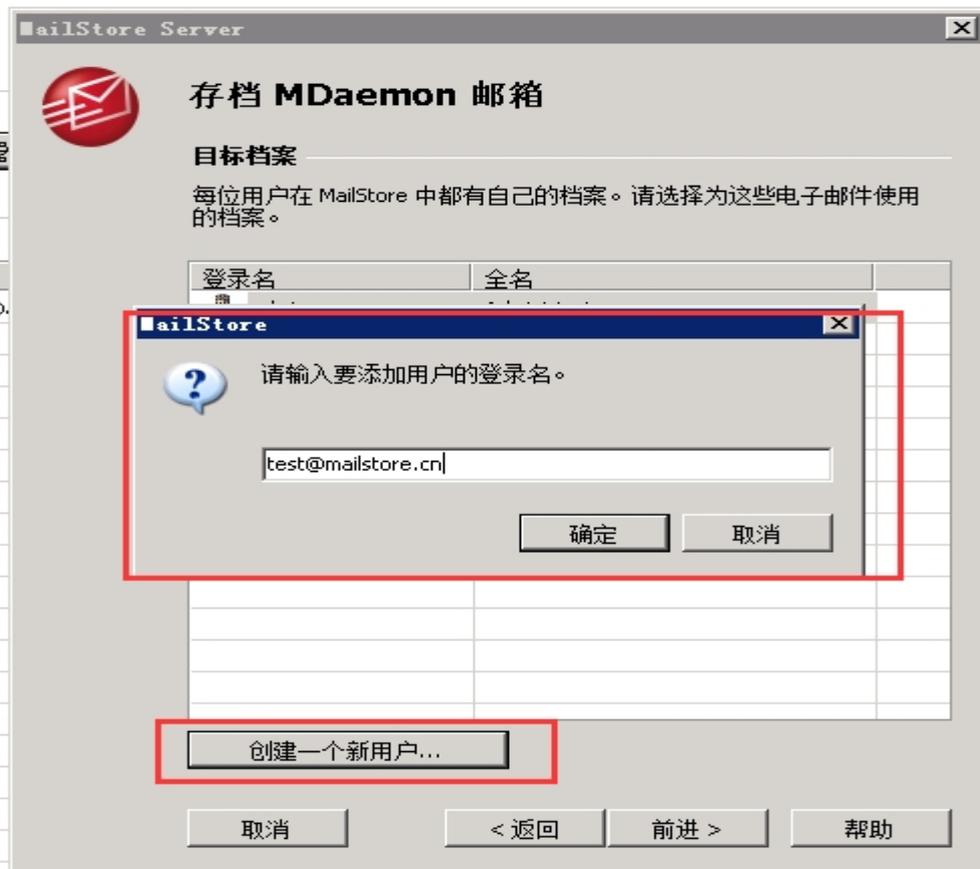


之后便可成功完成“test”账户的存档：

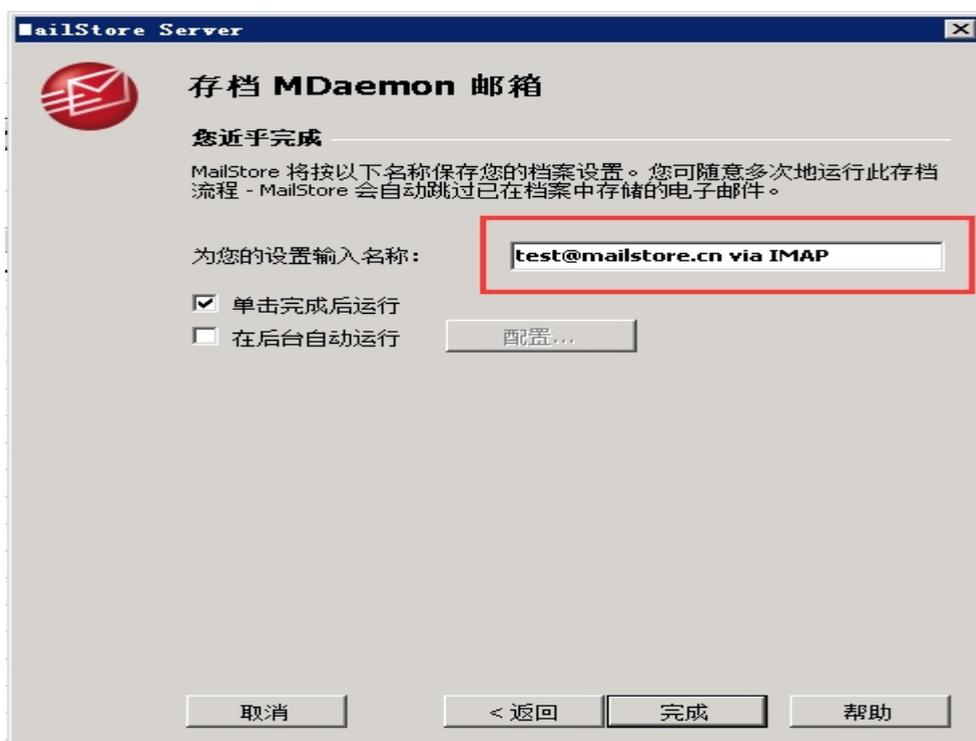


可以在“test@mailstore.cn 的档案”中查看归档的邮件：

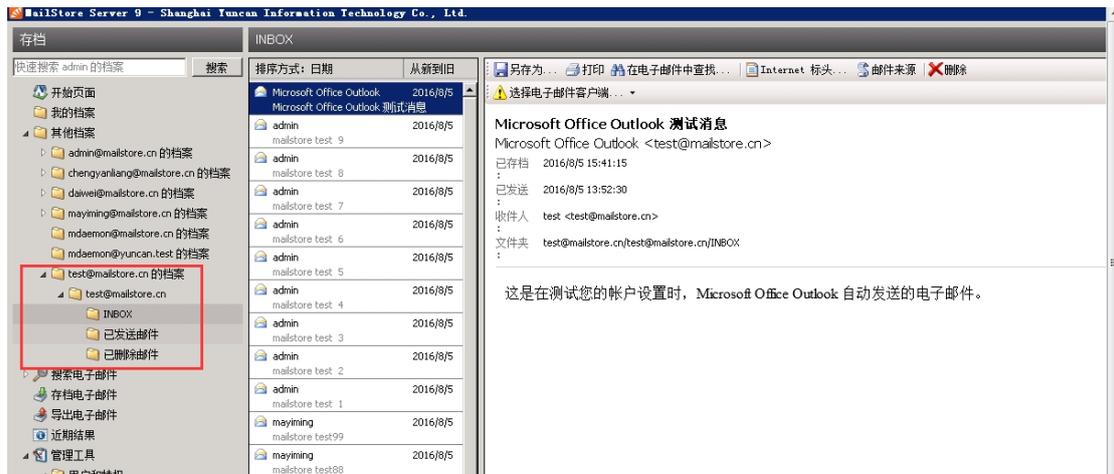

在“存档电子邮件”页面，可以点击“命令”功能，设置“自动”或者“手动”存档电子邮件：

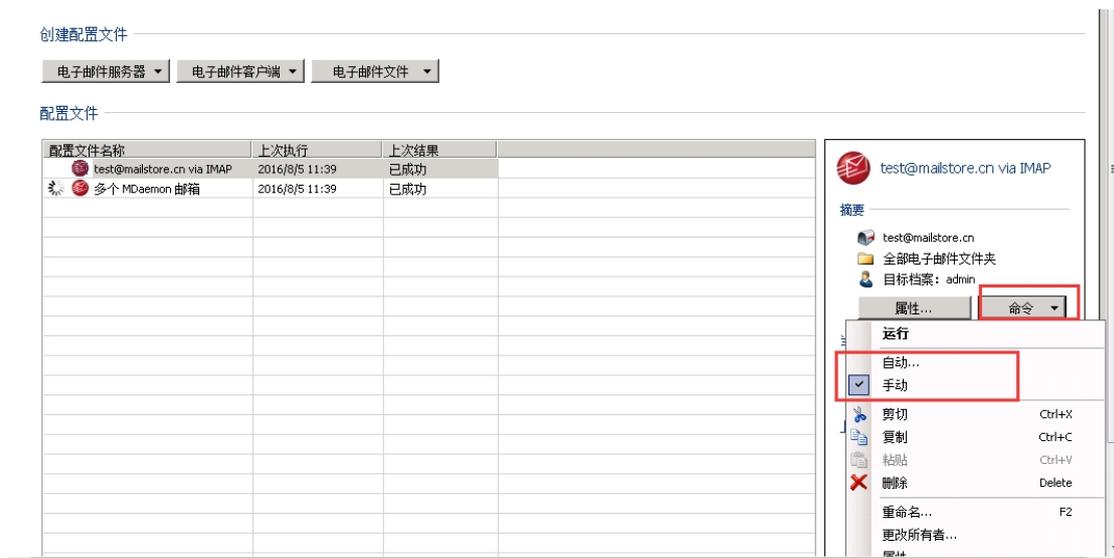




在“管理工具” - “用户”设置，双击 test@mailstore.cn 账户，对账户进行设置，可以选择“集成 mailstore 型”和“目录服务”，其中“集成 mailstore 型”需要输入密码，然后添加电子邮件地址，可以对账户的权限进行操作，如图：

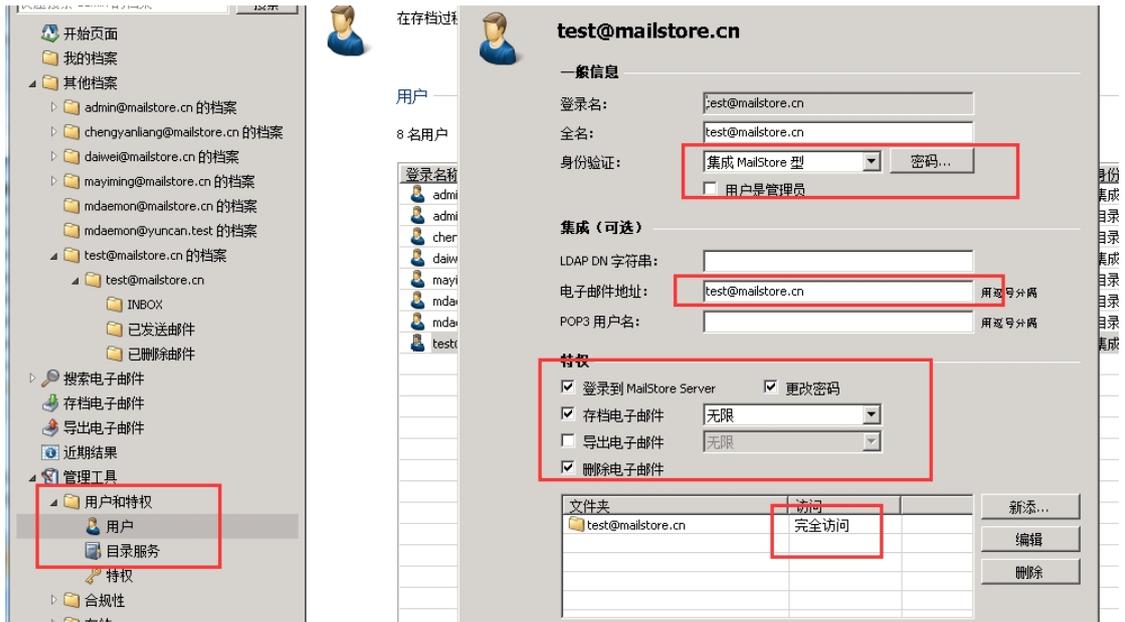

● Outlook 连接 mailstore

首先将 mailstore 中“outlook”的插件安装到装有 outlook 的客户端上，然后打开 outlook 新建账户，如图：

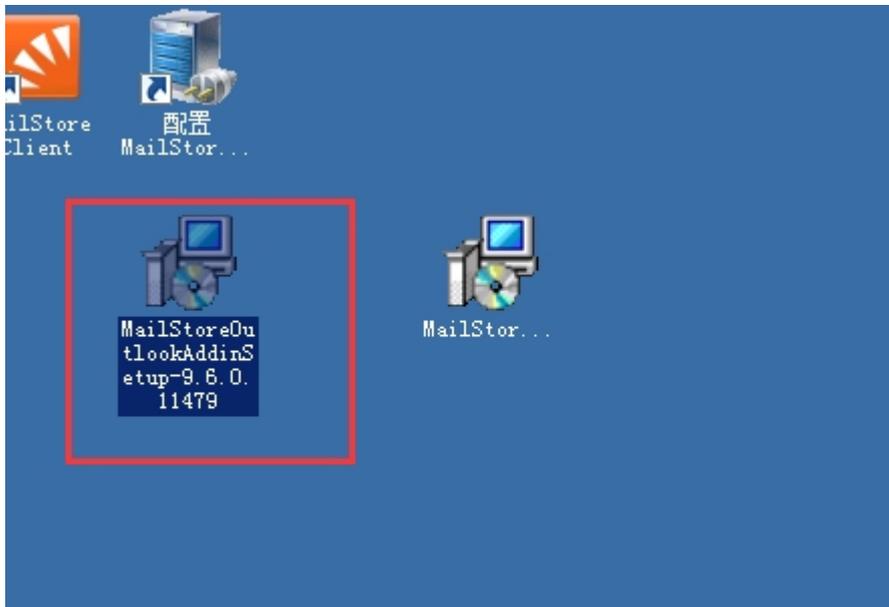

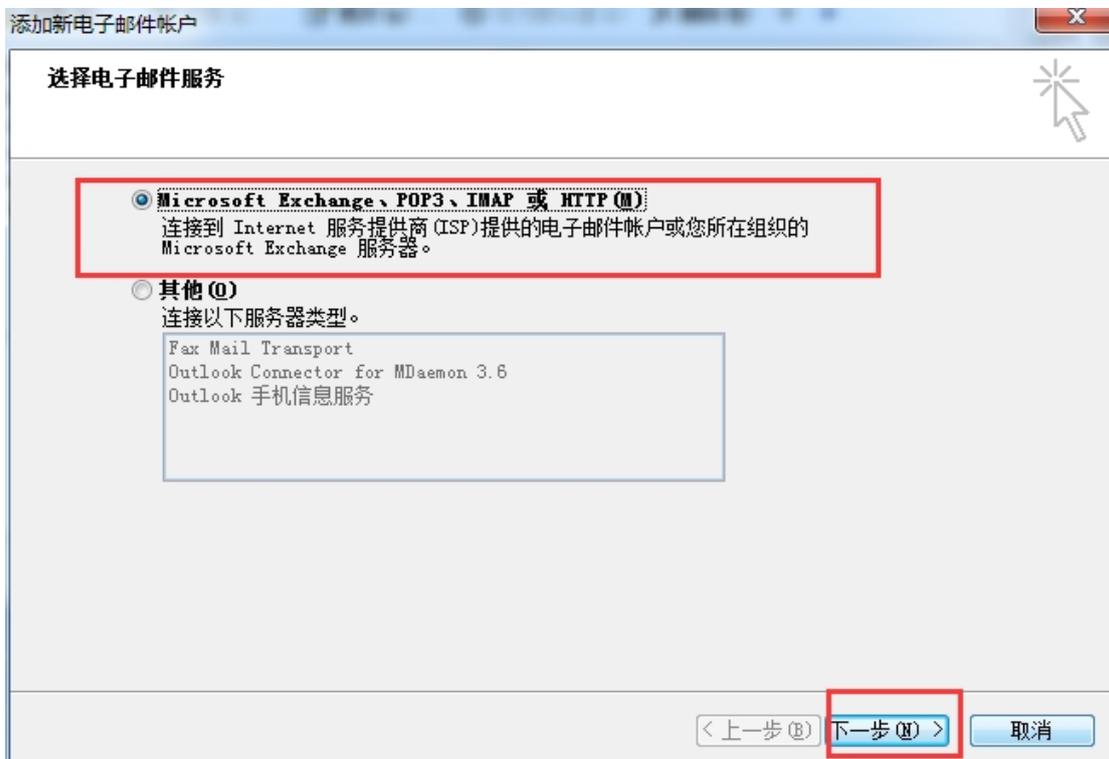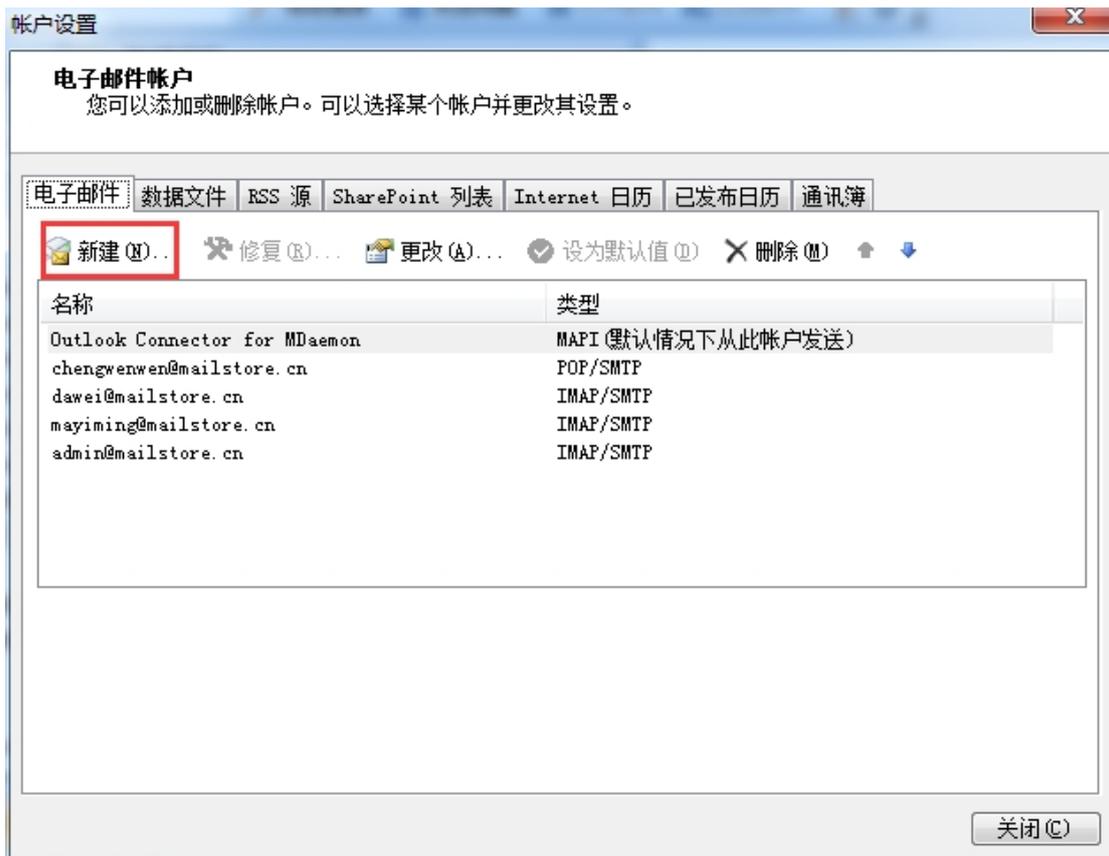

直接选择“手动配置服务器设置或其他服务器类型”，然后“下一步”：

添加新电子邮件帐户

自动帐户设置

您的姓名 (N):
示例: Barbara Sankovic

电子邮件地址 (E):
示例: barbara@contoso.com

密码 (P):
重新键入密码 (R):
键入您的 Internet 服务提供商提供的密码。

手动配置服务器设置或其他服务器类型 (M)

< 上一步 (P) **下一步 (N) >** 取消

添加新电子邮件帐户

选择电子邮件服务

Internet 电子邮件 (I)
连接到 POP、IMAP 或 HTTP 服务器以发送和接收电子邮件。

Microsoft Exchange (E)
连接到 Microsoft Exchange 以访问电子邮件、日历、联系人、传真以及语音邮件。

其他 (O)
连接以下服务器类型。

Fax Mail Transport
Outlook Connector for MDAemon 3.6
Outlook 手机信息服务

< 上一步 (P) **下一步 (N) >** 取消

填写信息，然后点击“其他设置”：

添加新电子邮件帐户

Internet 电子邮件设置
这些都是使电子邮件帐户正确运行的必需设置。

用户信息
您的姓名 (N): test
电子邮件地址 (E): test@mailstore.cn

服务器信息
帐户类型 (A): IMAP
接收邮件服务器 (I): mail.mailstore.cn
发送邮件服务器 (SMTP) (O): mail.mailstore.cn


登录信息
用户名 (U): test@mailstore.cn
密码 (P): *****
 记住密码 (R)
 要求使用安全密码验证 (SPA) 进行登录 (Q)

测试帐户设置
填写完此些信息之后，建议您单击下面的按钮进行帐户测试。(需要网络连接)
测试帐户设置 (T)...

其他设置 (O)...


< 上一步 (B) 下一步 (N) > 取消

然后选择“发送服务器”，选择“使用与接收邮件服务器相同的设置”：

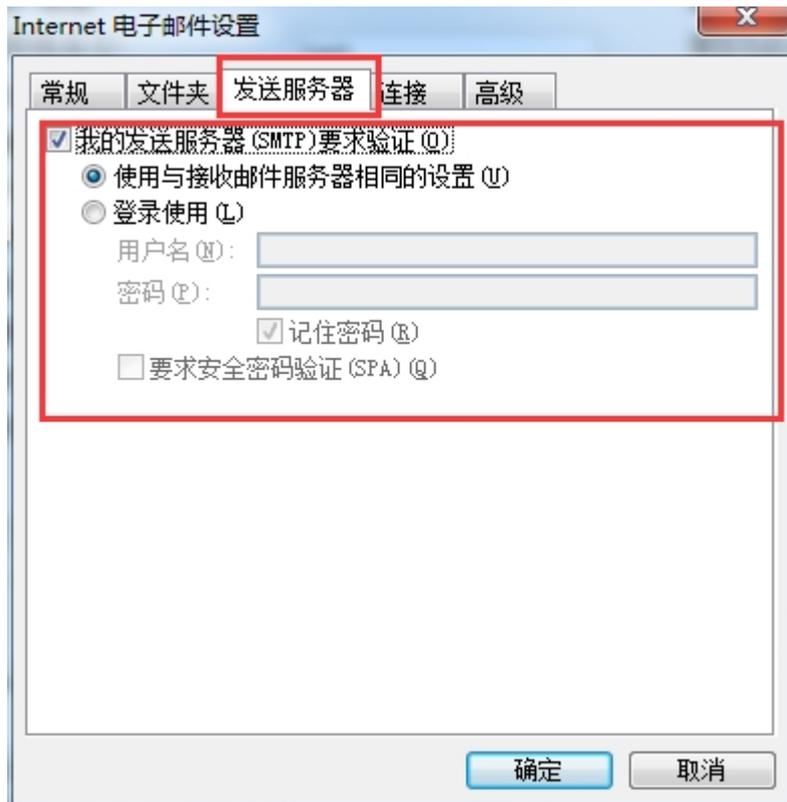


之后在“高级”设置中，将“接收服务器的（IMAP）”的端口修改成“144”，服务器上 mailstore 对应的端口就是“144”，点击“确定”：

再点击“测试账户设置”，完成测试即可：


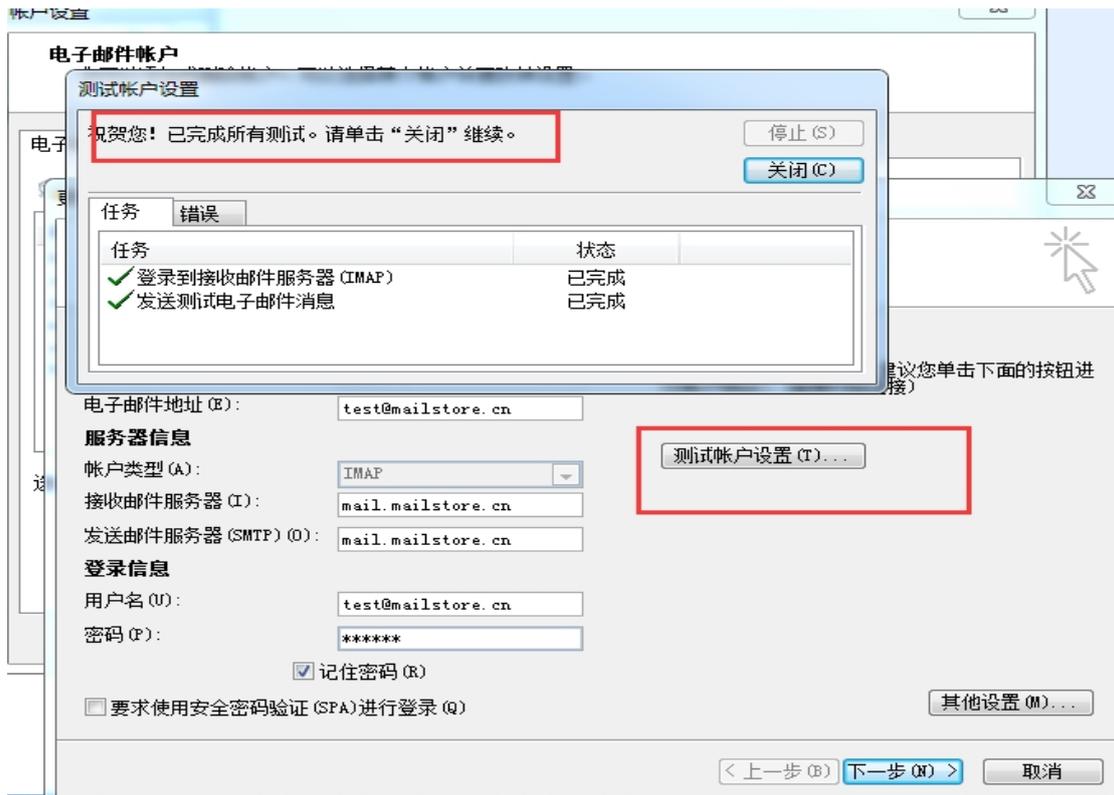


最后点击“下一步”，完成账户添加操作。

然后便可以在 outlook 中查看归档邮件：

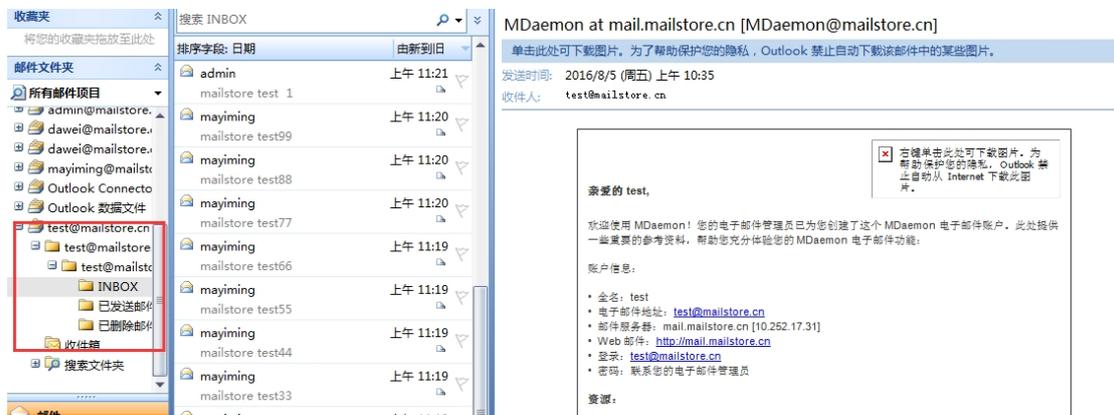

Outlook 中也可以直接点击“搜索档案”，在连接上“mailstore”后就可查看归档档案：

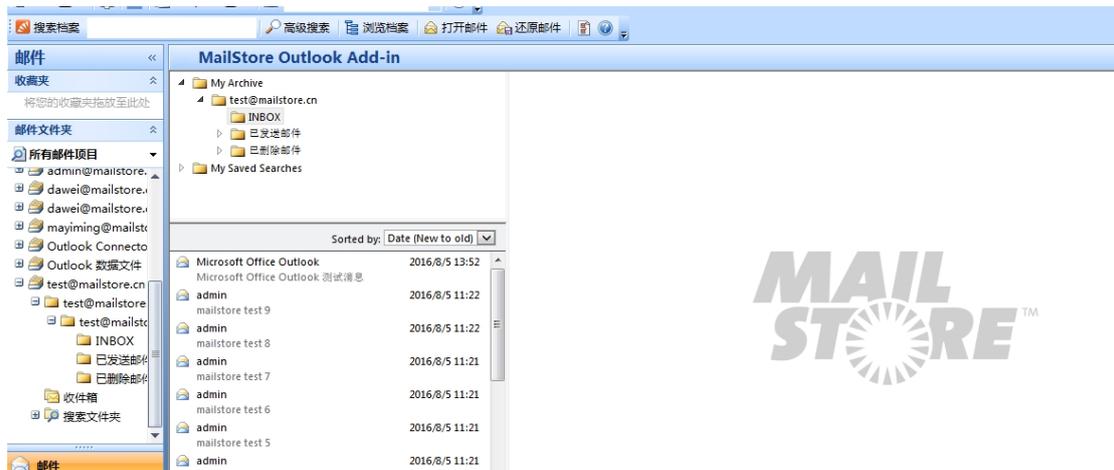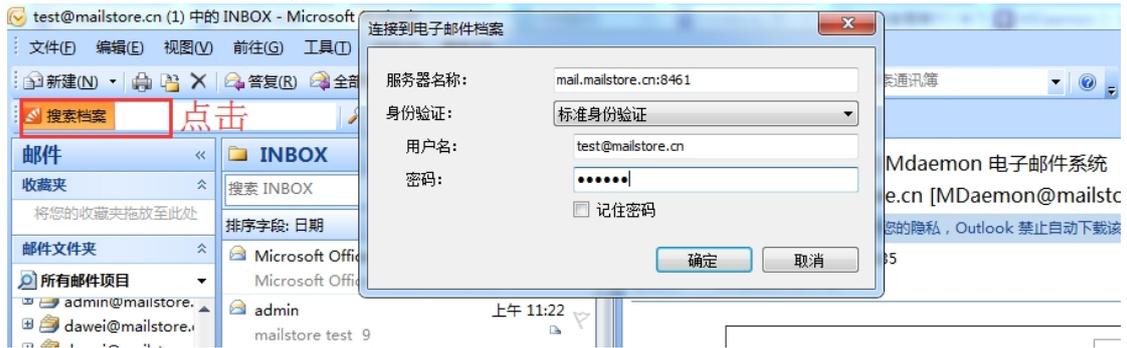

● 登录网页版 mailstore

在浏览器上直接输入网址“mail.mailstore.cn: 8461”便可登录 mailstore 网页版，如图：

